
BARIS 40 LED Z 4075LM PRM DALI I KL. IP44 1140MM 840 26W ANODA CO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

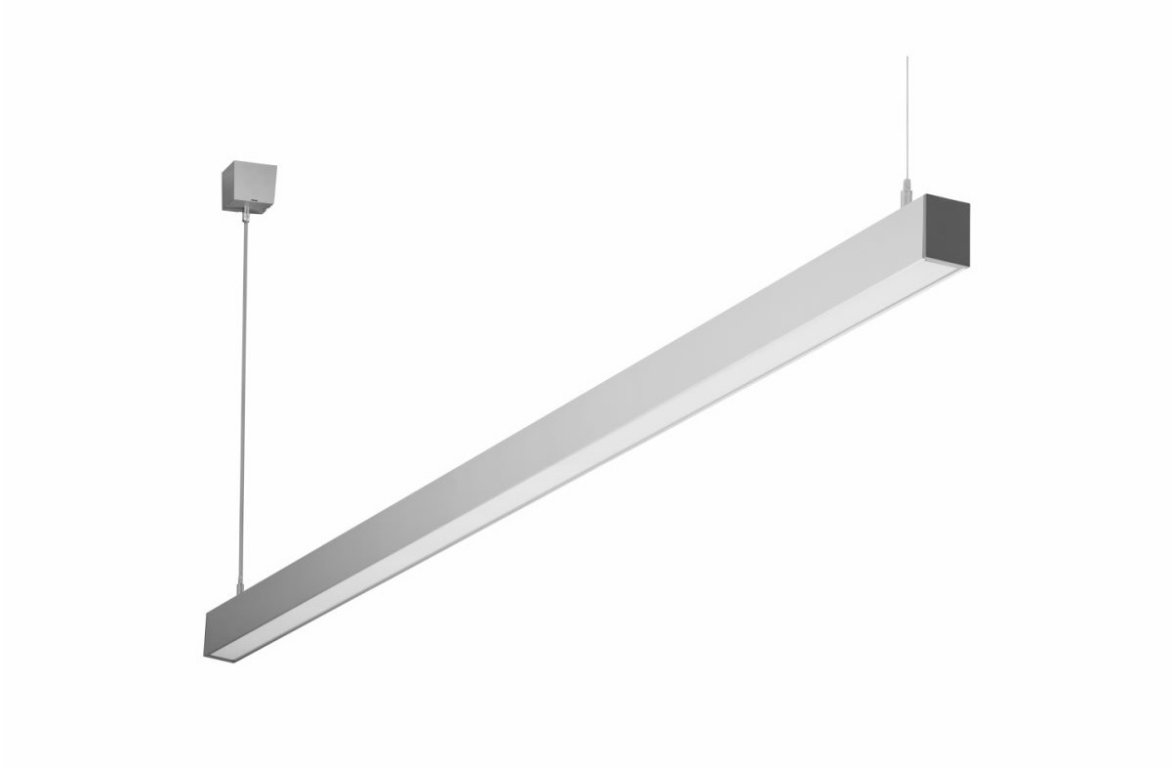

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	133756
Moc znamionowa oprawy [W]*:	26
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4075
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP44
Klasa energetyczna:	C
Kolor korpusu:	szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED Z 4075LM PRM DALI I KL. IP44 1140MM 840 26W ANODA CO


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	133756
EAN:	5905963133756
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	26
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4075
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	157
Klasa energetyczna:	C
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1140
Stopień szczelności:	IP44
Sposób montażu:	zwieszany

Waga netto [kg]:	1.540
Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Odporność na uderzenia:	IK06
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	04/2026
Certyfikat ENEC:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

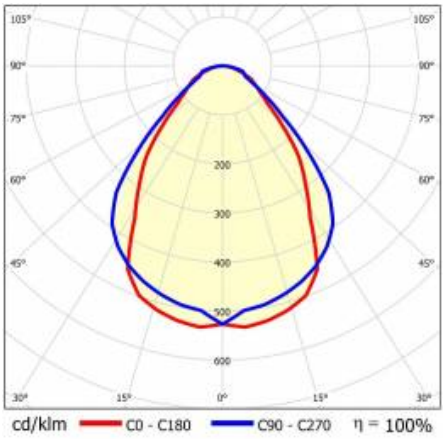

Data utworzenia karty: 17 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 04/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl