BARIS 40 LED N 2200LM PLX I CL. IP20 860MM 830 14W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	128059
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	3000
Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	C
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.


BARIS 40 LED N 2200LM PLX I CL. IP20 860MM 830 14W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	128059	**Stupeň těsnosti:**	IP20
EAN:	5905963128059	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.900
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Frekvence [Hz]:	50–60	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	157	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Energetická třída:	C	**Jmenovité napájecí napětí [V]:**	220-240
Třída ochrany:	I	**Odolnost proti nárazu:**	IK06
Teplota barvy [K]:	3000	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Index podání barev (Ra) >:	80	**Záruka [roky]:**	5
SDCM:	3	**Certifikát CE:**	03/2026
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Typ difuzoru:	OPÁL	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Barva těla:	bílý	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/860	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

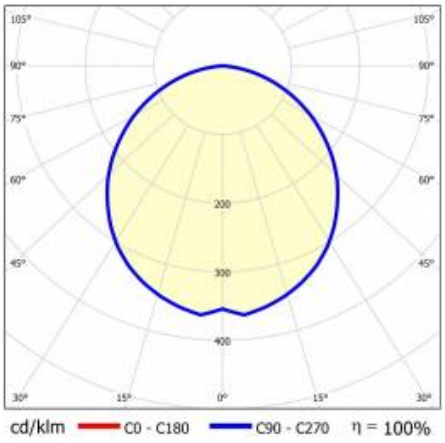

Datum vytvoření karty: 17 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 03/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl