BARIS 40 LED Z 5750LM PRM DALI I CL. IP44 1421MM 840 37W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	133985
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	37
Světelný tok svítidla [lm]*:	5750
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	C
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED Z 5750LM PRM DALI I CL. IP44 1421MM 840 37W BÍLÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	133985
EAN:	5905963133985
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	5750
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	155
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	závěsné

Čistá hmotnost [kg]:	1.730
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Odolnost proti nárazu:	IK06
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	04/2026
Certifikace ENEC:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Manuál:	Download PDF
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

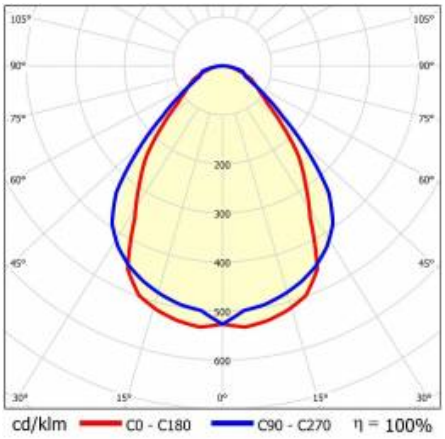

Datum vytvoření karty: 17 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 04/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl