


TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BLANC BRILLANT (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

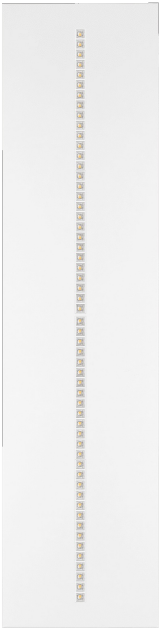

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	420023
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc brillant

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire équipé de modules LED à haute efficacité énergétique, caractérisé par un flux lumineux élevé. Le profil latéral bas confère une apparence esthétique et intemporelle. Construction robuste et compacte. Fabriqué en tôle d'acier revêtue par poudrage. Le réflecteur HE breveté à haute performance garantit un rendement élevé tout en éliminant efficacement l'éblouissement.
Intensité maximale: 4360.6 cd

APPLICATION

Ce luminaire polyvalent est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des bureaux ou des salles d'utilité générale. Ses paramètres lumineux élevés en font la source principale de lumière et le rendent propice aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Le luminaire convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique.

TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BLANC BRILLANT (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	420023	Degré d'étanchéité:	IP20
EAN:	5905963420023	Méthode de montage:	encastré
Source de lumière:	LED	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	25	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	Poids net [kg]:	1.750
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Version:	2x1
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	symétrique
SDMC:	3	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Angle d'éclairage [°]:	60	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	60/2025
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Instructions d'installation:	Instructions d'installation
Couleur du diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Matériel optique:	PC	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Optique:	lentille	Pliq LDT:	Download
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre		
Couleur du corps:	blanc brillant		
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1195/295/32		

COURBES LÉGÈRES



TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BLANC BRILLANT (25W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 09 février 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:60/2025