

FRAGA LED 11W 36ST 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------|
| Indeks: | 059254 |
| Stopień szczelności: | IP43/20 |
| Moc nominalna [W]: | 11 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 740 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | G |
| Materiał korpusu: | aluminium, PMMA |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PMMA |

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa typu spotlight o wąskim rozsyśle (36°) oraz regulowanym kierunku strumienia światła w zakresie +/-30° wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED w szerokim zakresie mocy. Obudowa zaprojektowana z aluminium oraz PMMA zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Przystosowana jest do beznarzędziowego montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.


FRAGA LED 11W 36ST 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła: | moduł LED | Kolor korpusu: | biały |
| Moc nominalna [W]: | 11 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | ø109/60 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 11 | Wymiary montażowe [mm]: | ø95 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Odporność na uderzenia: | IK08 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Stopień szczelności: | IP43/20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 740 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 67 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Klasa energetyczna: | G | Waga netto [kg]: | 0.290 |
| Klasa ochrony: | II | Certyfikat CE: | 352/2023 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Indeks: | 059254 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 50000 | EAN: | 5905963059254 |
| Kąt świecenia [°]: | 120 | Kategoria typ: | downlight |
| Materiał klosza: | PMMA | Klasa ETIM: | EC002892 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał korpusu: | aluminium, PMMA | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

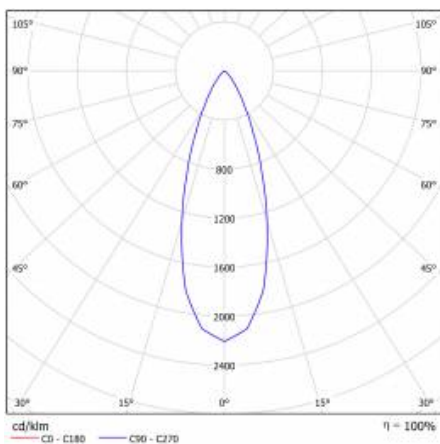

FRAGA LED 11W 36ST 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 059858 | OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED 9W, FRAGA LED 15W |
| 059841 | OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 5W, NECTRA LED 5W, 7W, FRAGA LED 11W |
| 060922 | OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 9W, NECTRA LED 7W, FRAGA 11W |



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED 9W, FRAGA LED 15W (059858)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 5W, NECTRA LED 5W, 7W, FRAGA LED 11W (059841)



OBUDOWA NATYNKOWA OKRĄGŁA BIAŁA NECTRA LED IP44 9W, NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2018

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:352/2023