TERRANO 600X30MM 600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	5
Světelný tok svítidla [lm]*:	600
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechá žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


TERRANO 600X30MM 600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (5W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937835	**Barva difuzoru:**	průhledný
EAN:	5905963937835	**Optika:**	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	**Materiál optiky:**	PMMA
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	5	**Materiál karoserie:**	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	600	**Barva těla:**	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	**Montážní verze:**	pro podhledy s T-profilem
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Energetická třída:	D	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	17/568/33
Třída ochrany:	II	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Teplota barvy [K]:	4000	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
SDCM:	3	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.390
Úhel osvětlení [°]:	70	**Manuál:**	Download PDF
Typ vyzařování:	symetrický	**Certifikát CE:**	21/2026
Přepěťová ochrana [kV].:	2	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Materiál difuzoru:	PMMA	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

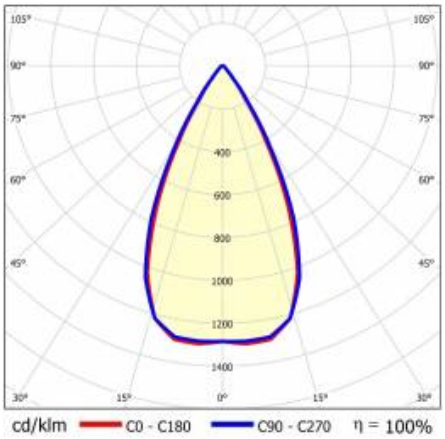


TERRANO 600X30MM 600LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 70D (5W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60
583698	Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka




Terrano bílý konektor (937408)




Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 20 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 21/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl