# TERRANO 600X30MM 600LM 840 II KL. CZARNY 70D (5W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 5 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 600 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 17/568/33 |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzono w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Lampa Terrano - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektownym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

*DUO- wersja podwójnej lampy na jednym zasilaczu

# TERRANO 600X30MM 600LM 840 II KL. CZARNY 70D (5W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 937842 |
| **EAN:** | 5905963937842 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 5 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 600 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 120 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 70 |
| **Typ rozsyłu:** | symetryczny |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 2 |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |

| | |
|---|---|
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Optyka:** | soczewka |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | do profilu T sufitów podwieszanych |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 17/568/33 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.390 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikat CE:** | 21/2026 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

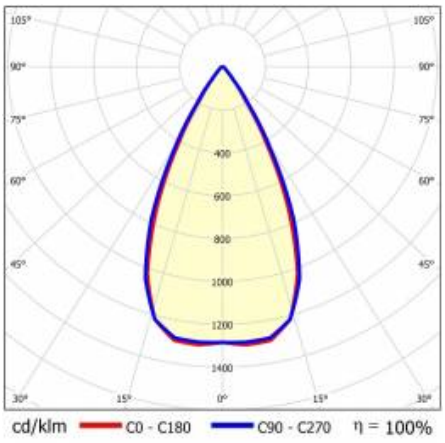


# TERRANO 600X30MM 600LM 840 II KL. CZARNY 70D (5W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 937408 | TERRANO CONNECTOR WHITE ABS |
| 937415 | TERRANO CONNECTOR BLACK ABS |
| 420931 | Terrano ramka natynkowa biały połysk RAL9003 573x38x60 |
| 420948 | Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 |
| 583698 | Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 - otwór boczny + dławnica |




TERRANO CONNECTOR WHITE ABS (937408)




TERRANO CONNECTOR BLACK ABS (937415)



Terrano ramka natynkowa biały połysk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 (420948)



Terrano ramka natynkowa czarny mat RAL9005 573x38x60 - otwór boczny + dławnica (583698)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 21/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl