

ARTO LED 30W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	019111
Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2550
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda, stanowiąca element sufitu modułowego. Dzięki niej oprawa idealnie wpasowuje się w wystrój wnętrza. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000h (L70B50) ta=25°C.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu w sufitach modułowych w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


ARTO LED 30W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	30	Kolor korpusu:	biały
Indeks:	019111	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	655/650/87
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2550	Stopień szczelności:	IP20
Rodzaj klosza:	OPAL	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	31	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga netto [kg]:	5.200
Klasa energetyczna:	F	Certyfikat CE:	144/2017
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5905963019111
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82	Kategoria typ:	rastry
Klasa ochrony:	I	SDCM:	≤ 3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	2
Współczynnik mocy:	0.97	Klasa ETIM:	EC002892
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PS	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

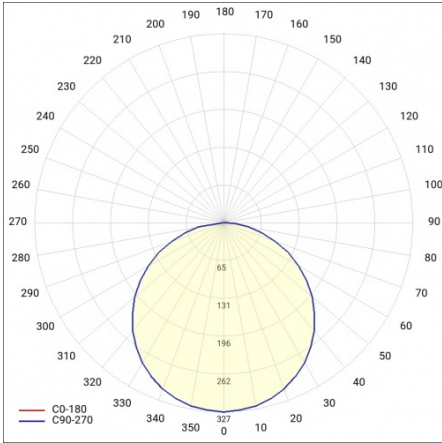


ARTO LED 30W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 16 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:144/2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl