

ARTO LED 77W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	019128
Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5700
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda, stanowiąca element sufitu modułowego. Dzięki niej oprawa idealnie wpasowuje się w wystrój wnętrza. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000h (L70B50) ta=25°C.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu w sufitach modułowych w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


ARTO LED 77W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	019128	Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały
Moc nominalna [W]:	77	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	655/650/87
Moc znamionowa oprawy [W]:	77	Wymiary montażowe [mm]:	595/595
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5700	Sposób montażu:	podtynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	5.200
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	144/2017
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5905963019128
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	rastry
Współczynnik mocy:	0.97	SDCM:	≤ 3
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Gwarancja [lata]:	2
Kąt świecenia [°]:	120	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PS	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

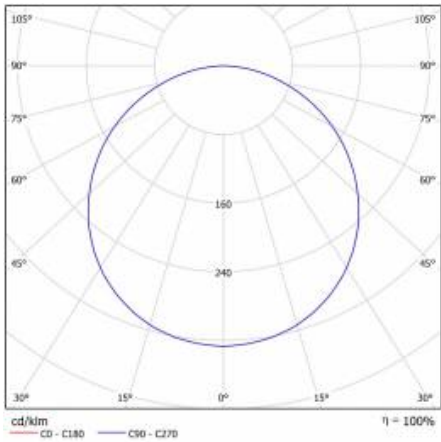


ARTO LED 77W 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała



ramka adapter KG 630x630
biała (999543)

Data utworzenia karty: 16 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr:144/2017