
BARIS 52 LED Z LEUCHTE L 3975LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX SCHWARZ 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

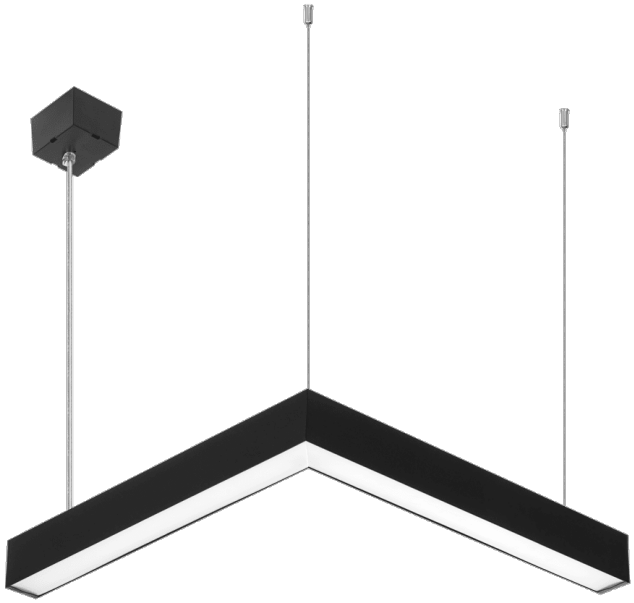

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	159954
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Lichtstrom [lm]*:	3975
Farbtemperatur [K]:	4000
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Eine abgehängte Leuchte mit klassischen Proportionen und modernem Design. Der Leuchtenkörper besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil in Grau oder aus einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage). Das optische System in Form eines prismatischen Diffusors (PRM) oder eines speziellen, flexiblen Opalschirms sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Leuchte. Die Modularität und die Demontierbarkeit der Leuchte ermöglichen den Austausch elektronischer Komponenten wie der LED-Leiste, der Stromversorgung und den Austausch des Diffusors durch qualifiziertes Personal. Das Profil der Leuchte wurde für den Einsatz von intelligenten IoT-Modulen angepasst, die das Niveau und die Menge des Lichts, das sie liefert, weiter optimieren. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Hängesystem ausgestattet, das die Installation der Leuchte und die Einstellung der Schlinge erleichtert. Alle Baris 52 LED Single Hängeleuchten werden mit einer 1,2 m langen Schlinge und einem Diffusor geliefert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Baris 52 LED Single in der L-, X- und T-Form bieten außergewöhnliche Möglichkeiten, die Beleuchtung an den Charakter und die Form des Raumes anzupassen und verschiedene Figuren und Muster zu kreieren.

BARIS 52 LED Z LEUCHTE L 3975LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX SCHWARZ 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	159954
EAN:	5905963159954
Nennleistung der Leuchte [W]:	30
Lichtstrom [lm]:	3975
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	139
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000

Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	605/605/52
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Produktlinie:	L
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	33/2026
Anleitung:	Download PDF
Umwelterklärung (EPD):	852/2025
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

BARIS 52 LED Z LEUCHTE L 3975LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX SCHWARZ 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNICAL PICTURES

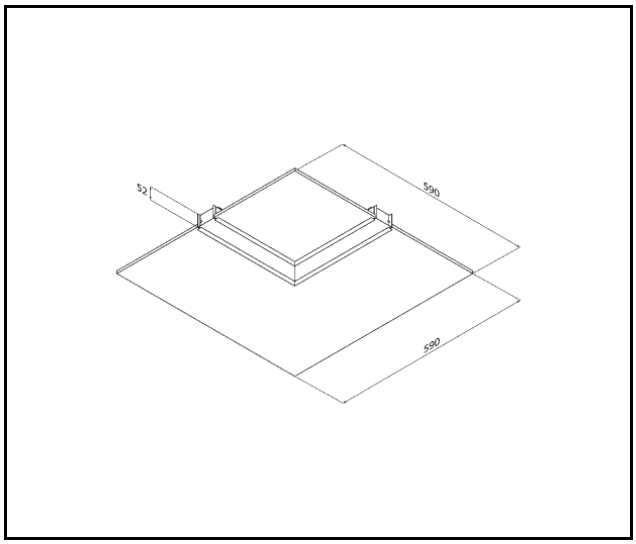

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 33/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl