
BARIS 52 LED P GK UGR PLUS 2265MM 7250LM 840 IP44/IP20 I KL. DALI ANODA CO 60W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

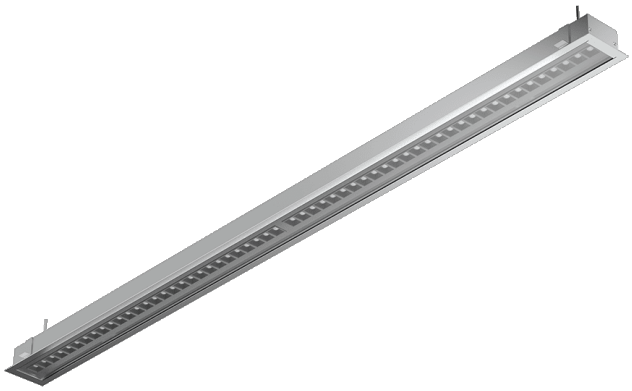

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7250
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	anoda C0
Rodzaj klosza:	UGR
Sposób montażu:	podtynkowy w sufitach g-k

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach gips-karton. Konstrukcja lampy umożliwia montaż w sufitach z rusztem krzyżowym dwupoziomowym bez naruszania profili głównych (górnych). Jest to możliwie dzięki odpowiednio dobranej wysokości profilu lampy, zredukowanej do 37mm i osobnej kieszeni na zasilacz, który może być ułożony obok oprawy. Lampa oferowana jest w czterech długościach z możliwością łączenia w linię ze stałym współczynnikiem strumienia z metra (system dostępny na zapytanie). Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii olśnienia UGR<19. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach g-k.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest niski współczynnik olśnienia i/lub wysoki stopień szczelności IP44 od dołu.

BARIS 52 LED P GK UGR PLUS 2265MM 7250LM 840 IP44/IP20 I KL. DALI ANODA CO 60W


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	159428
EAN:	5905963159428
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Moc znamionowa oprawy [W]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7250
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000
Żywotność LED L80B10 [h]:	96000
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Rodzaj klosza:	UGR
Materiał optyki:	PC

Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	anoda C0
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	37/69/2265
Stopień szczelności:	IP44/IP20
Sposób montażu:	podtynkowy w sufitach g-k
UGR (4H8H):	<19
DIMM DALI:	tak
Odporność na uderzenia:	IK03
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	35/2026
Atest PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

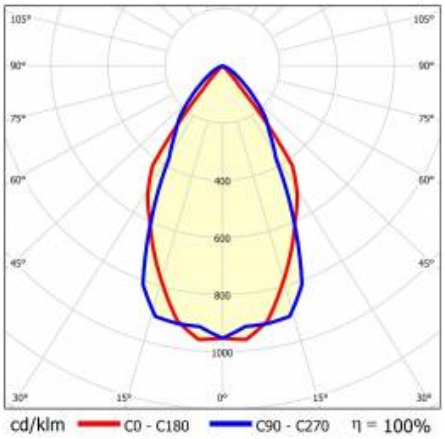

Data utworzenia karty: 17 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 35/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl