# BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. DALI PLX ANODA CO 30W (30W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 30 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3625 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |

## CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

## ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

# BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. DALI PLX ANODA CO 30W (30W/M)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 159749 |
| **EAN:** | 95905963159749 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 30 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3625 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 121 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 153000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 96000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 46000 |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Materiał optyki:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | UGR |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Optyka:** | soczewka |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 601/601/52 |
| **UGR (4H8H):** | <19 |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 41/2026 |
| **Certyfikat ENEC:** | PL BBJ/005/2022/M1 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

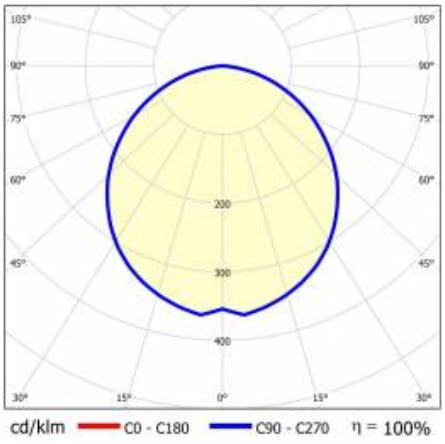


# BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. DALI PLX ANODA CO 30W (30W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 318023 | Baris 52 - łącznik liniowy |



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 41/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl