BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. PLX ANODA CO 30W (30W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3625
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiał korpusu:	aluminium
Odporność na uderzenia:	IK03

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.


BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. PLX ANODA CO 30W (30W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	159725	**Rodzaj klosza:**	UGR
EAN:	95905963159725	**Materiał korpusu:**	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	**Kolor korpusu:**	szary
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3625	**Stopień szczelności:**	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Sposób montażu:**	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	121	**Odporność na uderzenia:**	IK03
Klasa energetyczna:	D	**Optyka:**	soczewka
Klasa ochronności:	I	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	601/601/52
Temperatura barwowa [K]:	4000	**UGR (4H8H):**	<19
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
SDCM:	3	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	**Certyfikat CE:**	41/2026
Żywotność LED L80B10 [h]:	96000	**Certyfikat ENEC:**	PL BBJ/005/2022/M1
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Materiał optyki:	PC	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

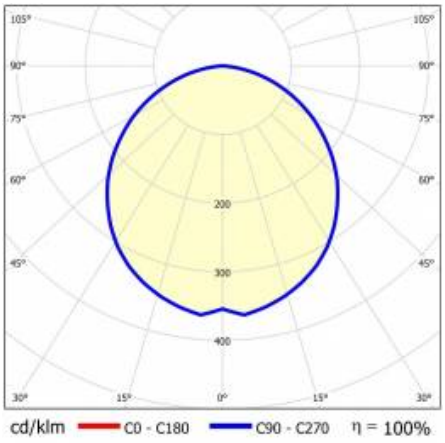


BARIS 52 LED UGR PLUS Z ŁĄCZNIK L 3625LM 840 IP20 I KL. PLX ANODA CO 30W (30W/M)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
318023	Baris 52 - łącznik liniowy



Baris 52 - łącznik liniowy (318023)

Data utworzenia karty: 19 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 41/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl