BARIS 52 LED UGR PLUS Z LINEARVERB L 3625LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Lichtstrom [lm]*:	3625
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Gehäuse:	aluminium
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

BARIS 52 LED UGR PLUS Z LINEARVERB L 3625LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	159749
EAN:	95905963159749
Nennleistung der Leuchte [W]:	30
Lichtstrom [lm]:	3625
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	121
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	96000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Material Optik:	PC
Typ Diffusor:	UGR

Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Optik:	Linse
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	601/601/52
UGR (4H8H):	<19
Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	41/2026
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2022/M1
Anleitung:	Download PDF
Umwelterklärung (EPD):	852/2025
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LIGHT CURVES

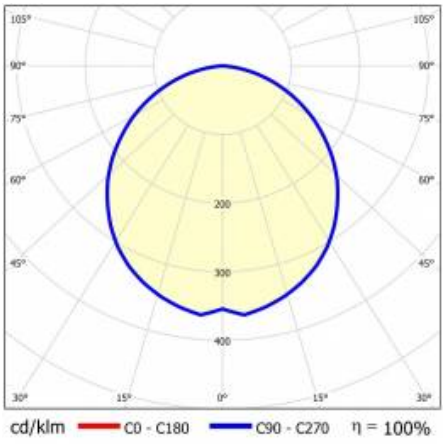


BARIS 52 LED UGR PLUS Z LINEARVERB L 3625LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI PLX ANODE CO 30W (30W/M)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade



Baris 52 – Linearverbinder.
gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 41/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl