BARIS 52 LED UGR PLUS Z KONEKTOR L 4575LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 37W (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	37
Světelný tok svítidla [lm]*:	4575
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál karoserie:	hliník
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.


BARIS 52 LED UGR PLUS Z KONEKTOR L 4575LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 37W (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	159732	**Typ difuzoru:**	UGR
EAN:	95905963159732	**Materiál karoserie:**	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37	**Barva těla:**	šedá
Světelný tok svítidla [lm]:	4575	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	**Montážní verze:**	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	**Odolnost proti nárazu:**	IK03
Energetická třída:	D	**Optika:**	objektiv
Třída ochrany:	I	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	601/601/52
Teplota barvy [K]:	4000	**UGR (4H8H):**	<19
Index podání barev (Ra) >:	80	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
SDCM:	3	**Záruka [roky]:**	5
Životnost LED L70B50 [h]:	153000	**Certifikát CE:**	41/2026
Životnost LED L80B10 [h]:	96000	**Certifikace ENEC:**	PL BBJ/005/2022/M1
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	**Manuál:**	Download PDF
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Materiál optiky:	PC	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

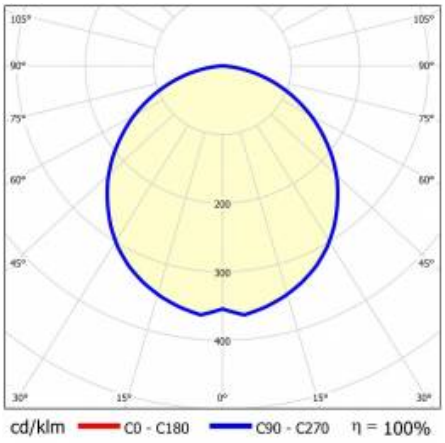


BARIS 52 LED UGR PLUS Z KONEKTOR L 4575LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 37W (37W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 19 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 41/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl