
# BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 30W (30W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

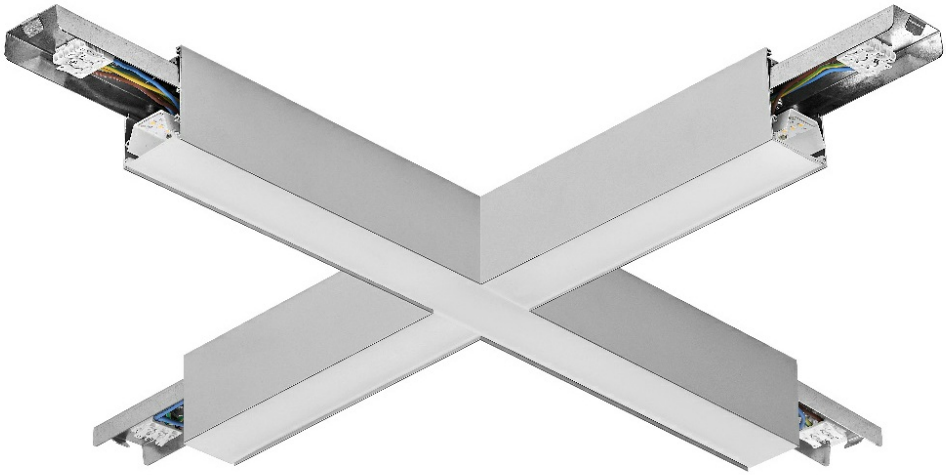

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 30 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3975 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK03 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

## APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

# BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 30W (30W/M)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 159695 |
| **EAN:** | 95905963159695 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 30 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 3975 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 133 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |

| | |
|---|---|
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | šedá |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | závěsné |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK03 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 591/591/52 |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 41/2026 |
| **Certifikace ENEC:** | PL BBJ/005/2022/M1 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Environmentální deklarace (EPD):** | 852/2025 |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

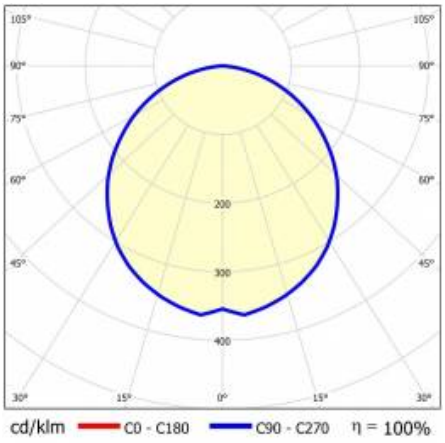


# BARIS 52 LED Z KONEKTOR X 3975LM 840 IP20 I CL. PLX ANODE CO 30W (30W/M)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 318023 | Baris 52 - lineární konektor. přímý |



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 19 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 41/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl