


# BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 2400LM 840 IP20 I KL. PLX ANODA CO 18W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

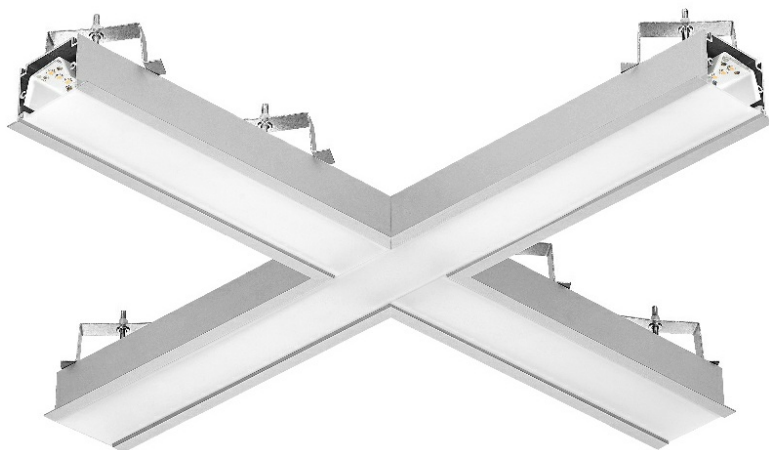

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Indeks:                     | 268748 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 18     |
| Klasa energetyczna:         | D      |
| Temperatura barwowa [K]:    | 4000   |
| Rodzaj klosza:              | OPAL   |

## CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

## ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

# BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 2400LM 840 IP20 I KL. PLX ANODA CO 18W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                |                                               |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indeks:                             | 268748        | Rodzaj klosza:                 | OPAL                                          |
| EAN:                                | 5905963268748 | Kolor korpusu:                 | szary                                         |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 18            | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 591/591/52                                    |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2400          | Kategoria zastosowanie:        | oświetlenie biurowe                           |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 133           | Gwarancja [lata]:              | 5                                             |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Certyfikat CE:                 | <a href="#">42/2026</a>                       |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 150000        | Deklaracja środowiskowa (EPD): | <a href="#">852/2025</a>                      |
| Żywotność LED L80B10 [h]:           | 100000        | Wersja:                        | łącznik X                                     |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 50000         | Certyfikaty ISO:               | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

