


BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 3975LM 840 IP20 I KL. DALI PLX ANODA CO 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

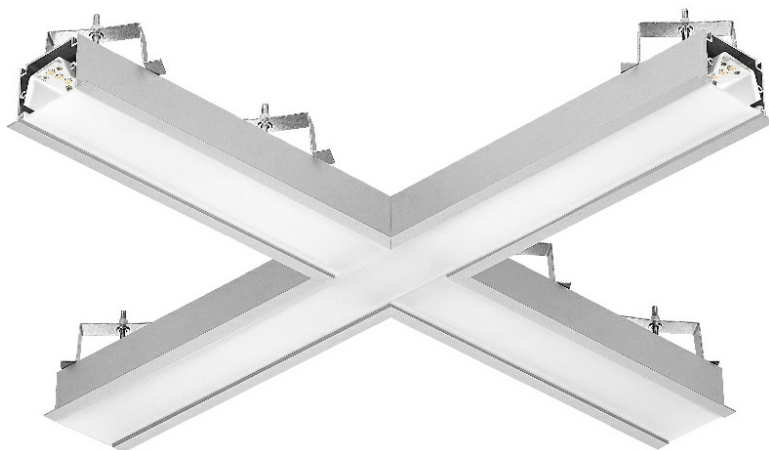

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	268779
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Klasa energetyczna:	D
Temperatura barwowa [K]:	4000
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

Kluczową cechą łączników L, T, X jest wyposażenie ich w zintegrowaną elektronikę i klosz, dzięki czemu załamania trasy profilu pozostają rozświetlone na całej długości. Korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Uzupełnieniem jest układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej łącznik. Brak podziału na wersję natynkową i zwieszaną dodają rozwiązaniu uniwersalności.

Łączniki (T, X, L) wyposażone są w klosz OPAL.

Łączniki T, X, L z kloszami UGR i PRM dostępne są wyłącznie na zapytanie.

ZASTOSOWANIE

Łączniki BARIS 52 LED w kształcie litery L, T, X oraz łączniki proste stwarzają nadzwyczajne możliwości konfiguracji linii świetlnej dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów.

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK X 3975LM 840 IP20 I KL. DALI PLX ANODA CO 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	268779	Kolor korpusu:	szary
EAN:	5905963268779	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	591/591/52
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3975	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	133	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	D	Certyfikat CE:	343/2023
Temperatura barwowa [K]:	4000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	Wersja:	łącznik X
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Rodzaj klosza:	OPAL		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

