


BARIS 52 LED P GK KONEKTOR T 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

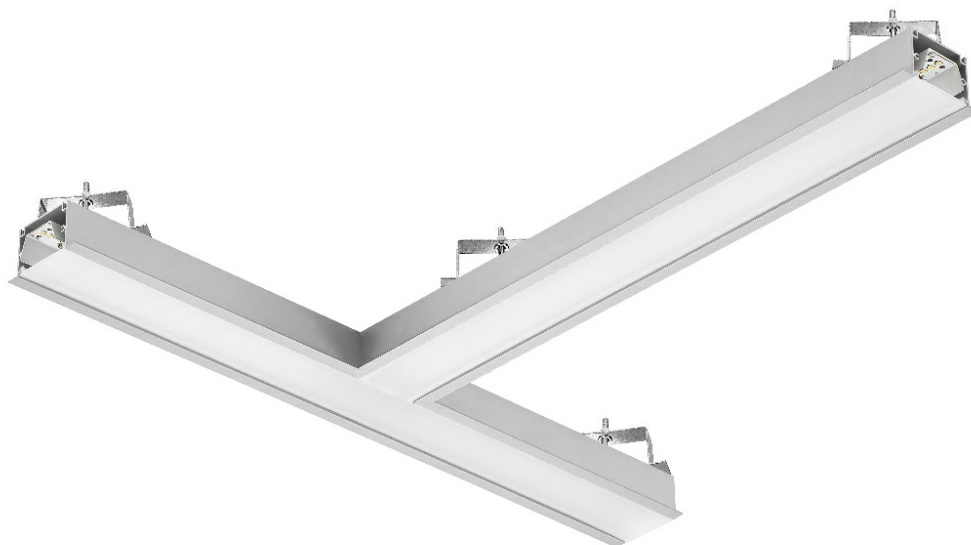

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	268731
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Energetická třída:	D
Teplota barvy [K]:	4000
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED P GK KONEKTOR T 3975LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	268731	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963268731	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	591/591/52
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	30	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Světelný tok svítidla [lm]:	3975	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	D	Certifikát CE:	343/2023
Teplota barvy [K]:	4000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Verze:	T-konektor
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 19 březen 2026
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 343/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl