


# BARIS 52 LED P GK KONEKTOR X 2400LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

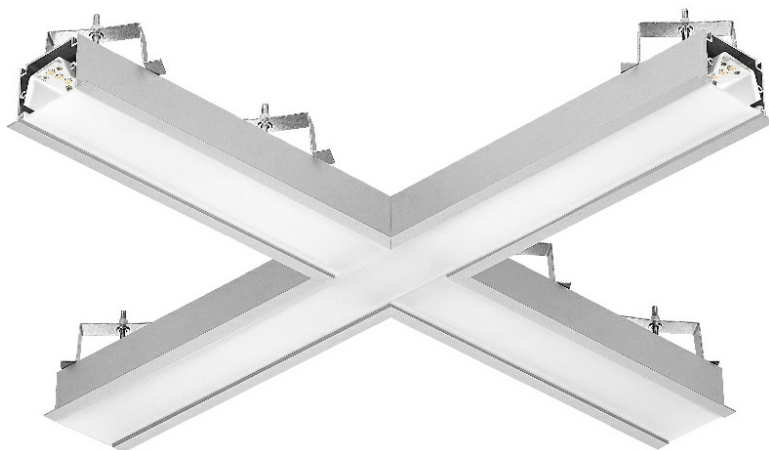

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Index:                         | 268762 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 18     |
| Energetická třída:             | D      |
| Teplota barvy [K]:             | 4000   |
| Typ difuzoru:                  | OPÁL   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

## APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

# BARIS 52 LED P GK KONEKTOR X 2400LM 840 IP20 I CL. DALI PLX ANODE CO 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                  |                                               |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Index:                             | 268762        | Barva těla:                      | šedá                                          |
| EAN:                               | 5905963268762 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 591/591/52                                    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 18            | Kategorie použití:               | osvětlení kanceláří                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2400          | DIMM DALI:                       | ano                                           |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 133           | Záruka [roky]:                   | 5                                             |
| Energetická třída:                 | D             | Certifikát CE:                   | <a href="#">42/2026</a>                       |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000        | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">852/2025</a>                      |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 100000        | Verze:                           | X-link                                        |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 50000         | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          |                                  |                                               |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

