

SOLARIS SMD LED 48W PRM 4000K 660X660MM RAL 9006

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	009402
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5050
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa typu kasetonowego z wbudowanym energooszczędnym panelem LED GO! wykonana została ze stali malowanej proszkowo na kolor biały lub srebrny (RAL 9006). Przesłone klosza zaprojektowano z opalizowanego PMMA. Jest energooszczędną alternatywą dla tradycyjnego rastra 4x18W.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdzi się jako główne źródło światła, sprzyjając pracy wymagającej skupienia wzroku. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego na sufitach stałych bądź wykonanych z płyty GK.


SOLARIS SMD LED 48W PRM 4000K 660X660MM RAL 9006

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	009402	Kolor korpusu:	srebrny
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	660/660/85
Moc nominalna [W]:	48	Stopień szczelności:	IP40
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	95	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	5.350
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5050	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	A	Certyfikat CE:	33/2013
Klasa ochrony:	I	Atest PZH:	HK/B/0902/01/2014
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5905963009402
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Kategoria typ:	rastry
Materiał klosza:	PMMA	Klasa ETIM:	EC002892
Rodzaj klosza:	PRM	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

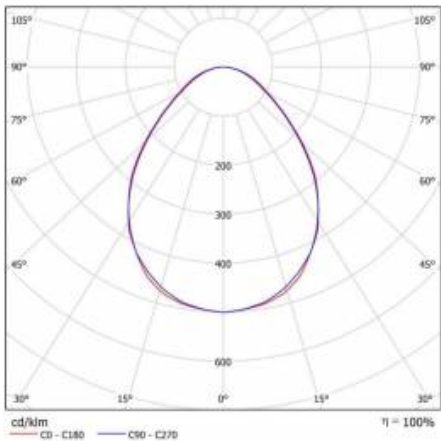

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



SOLARIS LED PRM DETAL

SOLARIS SMD LED 48W PRM 4000K 660X660MM RAL 9006

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 06 grudzień 2018

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 33/2013



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl