



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	541643
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	153
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	23400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	C
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	90

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°, 20°, asymetrycznym i „butterfly”.


ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Moc nominalna [W]:	153	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	167.28	DIMM DALI:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Okablowanie przelotowe:	LS2
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	5.200
Strumień świetlny oprawy [lm]:	23400	Certyfikat CE:	129/2018
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140	Indeks:	541643
Klasa energetyczna:	C	EAN:	5,90596E+12
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	belki
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1600/195/75
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	≤ 3	Tryb pracy awaryjnej:	M
Współczynnik mocy:	0.92	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Kąt świecenia [°]:	90	Zakres napięć DC [V]:	176 - 280
Materiał optyki:	PMMA	Żywotność LED L70B50 [h]:	67000
Optyka:	soczewka liniowa	Żywotność LED L80B20 [h]:	42000
Materiał korpusu:	blacha stalowa ocynkowana	Żywotność LED L90B10 [h]:	20000
Kolor korpusu:	srebrny	Typ rozsyłu:	open space
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1490/190/70	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Wymiary montażowe [mm]:	1460	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Odporność na uderzenia:	IK07	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP23		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

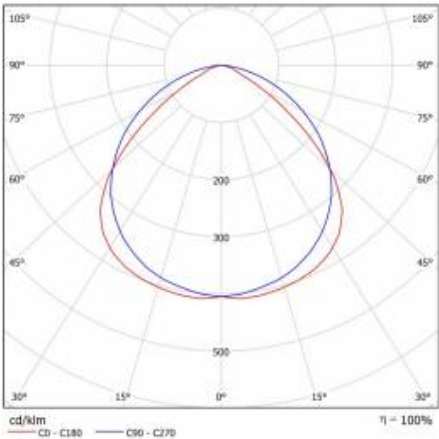

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



INDUSTRY LED

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)



INDUSTRY LED zawiesz do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 28 marzec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:129/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl