

# SHOP SYSTEM R2 19W COB LED 4000K 25ST BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Indeks:                         | 073458                       |
| Stopień szczelności:            | IP20                         |
| Moc nominalna [W]:              | 19                           |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2000                         |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000                         |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80                          |
| SDCM:                           | ≤ 3                          |
| Klasa energetyczna:             | F                            |
| Materiał korpusu:               | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał klosza:                | szkło                        |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna, trwałość, natychmiastowy zapłon bez migotania powodują, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe. Możliwość zastosowania specjalistycznych filtrów do podświetlenia stoisk spożywczych.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


# SHOP SYSTEM R2 19W COB LED 4000K 25ST BIAŁY

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |                                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                     | COB LED       | Materiał korpusu:               | Aluminium malowane proszkowo   |
| Moc nominalna [W]:                  | 19            | Kolor korpusu:                  | biały                          |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 22.70         | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | Ø117/125 / 140/100/50          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Stopień szczelności:            | IP20                           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Sposób montażu:                 | do szynoprzewodu               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2000          | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 88            | Waga netto [kg]:                | 1.300                          |
| Klasa energetyczna:                 | F             | Certyfikat CE:                  | <a href="#">50/2016</a>        |
| Klasa ochrony:                      | I             | Gwarancja [lata]:               | 2                              |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Indeks:                         | 073458                         |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | EAN:                            | 5905963073458                  |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Kategoria typ:                  | projektory                     |
| Współczynnik mocy:                  | 0.97          | Klasa ETIM:                     | EC001744                       |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 50000         | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał klosza:                    | szkło         | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny |                                 |                                |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

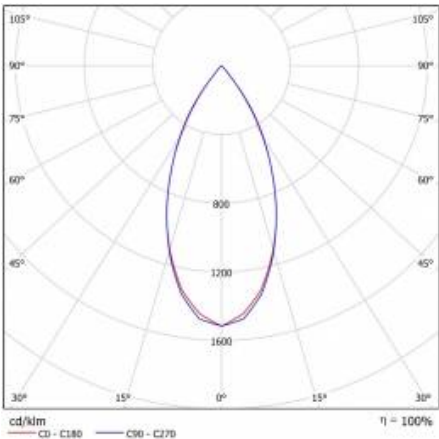

# SHOP SYSTEM R2 19W COB LED 4000K 25ST BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 456626 | SHOP SYSTEM T/R LED - BAZA SUFITOWA BIAŁY                                       |
| 456633 | SHOP SYSTEM T/R LED - BAZA SUFITOWA CZARNY                                      |
| 456640 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK 1000 szyna 3F BIAŁY                                     |
| 456657 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK 2000 szyna 3F BIAŁY                                     |
| 456145 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK 2000 szyna 3F CZARNY                                    |
| 456824 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V BIAŁY                       |
| 457012 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK -AG Adapter 3F+gniazdo 230V CZARNY                      |
| 456763 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AE ADAPTER 3F BIAŁY                                     |
| 456954 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AE ADAPTER 3F CZARNY                                    |
| 456794 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AH ADAPTER mechaniczny+hak BIAŁY                        |
| 456985 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AH ADAPTER mechaniczny+hak CZARNY                       |
| 456787 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AM ADAPTER mechaniczny BIAŁY                            |
| 456978 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AM ADAPTER mechaniczny CZARNY                           |
| 456770 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AN Adapter 3F NOWY BIAŁY                                |
| 456961 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-AN Adapter 3F NOWY CZARNY                               |
| 456848 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) BIAŁY  |
| 457036 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-BZ Baza + przewód zasilający+linka stalowa (5mb) CZARNY |
| 457081 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-K Klucz do zaginania torów prądowych                    |
| 457043 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-L Linka stalowa 3mb                                     |
| 457050 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-L Linka stalowa 5mb                                     |
| 456725 | "SHOP+F5443 SYSTEM T/R LED SSK-ŁLL Łącznik ""L"" LEWY BIAŁY"                    |
| 456916 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLL Łącznik ""L"" LEWY CZARNY""                       |
| 456718 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLP Łącznik ""L"" PRAWY BIAŁY""                       |
| 456909 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁLP Łącznik ""L"" PRAWY CZARNY""                      |
| 456695 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LLR Łącznik liniowy ruchomy BIAŁY                       |
| 456886 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LLR Łącznik liniowy ruchomy CZARNY                      |
| 456701 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LLW Łącznik liniowy wewnętrzny BIAŁY                    |
| 456893 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LLW Łącznik liniowy wewnętrzny CZARNY                   |
| 456817 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LSU Łącznik szynowy-usztywniacz BIAŁY                   |
| 457005 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-LSU Łącznik szynowy-usztywniacz CZARNY                  |
| 456749 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTL Łącznik ""T"" LEWY BIAŁY""                        |
| 456930 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTL Łącznik ""T"" LEWY CZARNY""                       |
| 456732 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTP Łącznik ""T"" PRAWY BIAŁY""                       |
| 456923 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁTP Łącznik ""T"" PRAWY CZARNY""                      |
| 456756 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁX Łącznik ""X"" BIAŁY""                              |

# SHOP SYSTEM R2 19W COB LED 4000K 25ST BIAŁY

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 456947 | ""SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ŁX Łącznik ""X"" CZARNY""                      |
| 456800 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-MS Mocowanie sufitowe BIAŁY                      |
| 456992 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-MS Mocowanie sufitowe CZARNY                     |
| 457067 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-SET                                              |
| 457074 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-SET AR (kpl. zestaw z autoregulacją + linka 3mb) |
| 456831 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-Z Zaślepka BIAŁY                                 |
| 457029 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-Z Zaślepka CZARNY                                |
| 456671 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE BIAŁY                 |
| 456862 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKL Zasilanie końcowe LEWE CZARNY                |
| 456664 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE BIAŁY                |
| 456855 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZKP Zasilanie końcowe PRAWE CZARNY               |
| 456688 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe BIAŁY                    |
| 456879 | SHOP SYSTEM T/R LED SSK-ZP Zasilanie przelotowe CZARNY                   |
| 457111 | SHOP SYSTEM T/R LED SZYNA 2MB DALI CZARNA EGOLF                          |
| 457135 | SHOP SYSTEM T/R LED ZAILANIE DALI CZARNE EGOLF                           |
| 457128 | SHOP SYSTEM T/R LED ZAŚLEPKA DALI CZARNA EGOLF                           |

Data utworzenia karty: 06 grudzień 2018  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 50/2016



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl