
# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

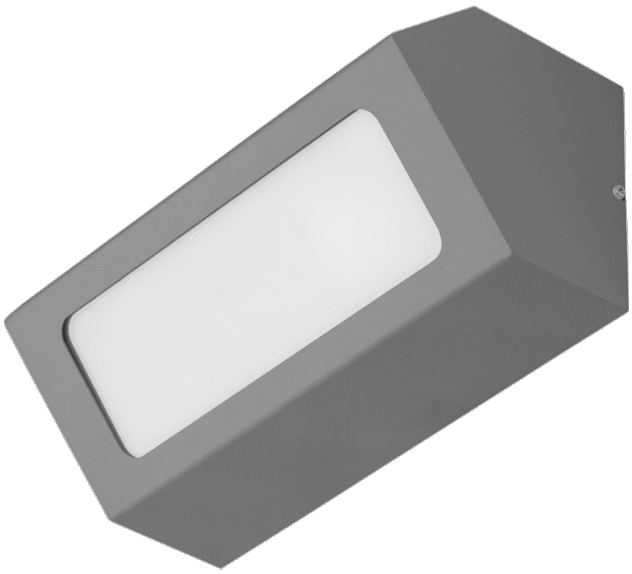

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995682 |
| **Leistung [W]:** | 18 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1200 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK04 |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |

## CHARAKTERISTIK

Terraco AS LED ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995682 |
| **EAN:** | 5905963995682 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 18 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50-60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1200 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 67 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 4 |
| **Power Factor:** | 0.99 |
| **Austauschbare Lichtquelle:** | ja |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Farbe Diffusor:** | milchig |
| **Optik:** | allgemein |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |


| | |
|---|---|
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 260/110/120 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK04 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -25 bis +35 |
| **Menge auf der Palette [Stück]:** | 120 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.950 |
| **Bruttogewicht [kg]:** | 1.100 |
| **Kategorietyp:** | accent lighting |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 - 240 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 134000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 86000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 46000 |
| **Verteilungstyp:** | DIR |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 71/2026 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# TERRACO AS LED ALU PLX 1200LM IP54 I SCHUTZKLASSE 840 18W GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| WSE0005 | RC MOS MR004 IoT Programmierfernbedienung |



RC MOS MR004 IoT
Programmierfernbedienung (WSE0005)



Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 71/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl