


# TERRACO AS LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

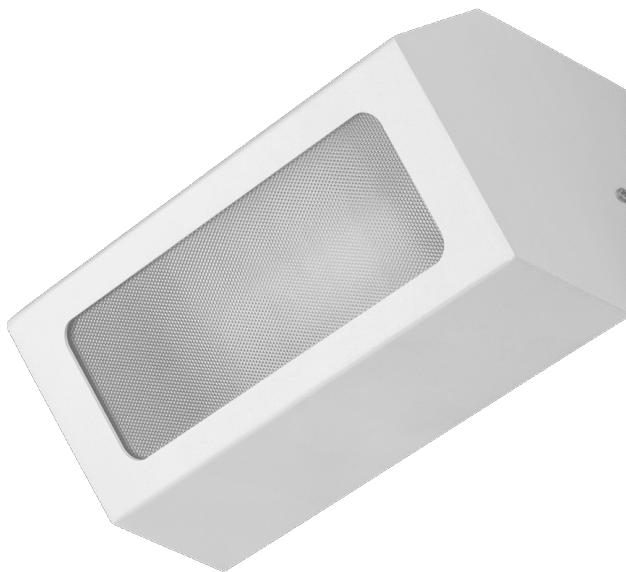

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	995699
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1450
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco AS LED je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Hliníkové tělo svítidla s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP54. Je určeno pro montáž na omítku.

## APLIKACE

Lampa Terraco AS LED se osvědčí zejména jako venkovní osvětlení fasád, teras a balkonů. Malé rozměry rozšiřují její možnosti použití – může osvětlovat výklenky nebo těžko přístupná místa. Lamy Terraco lze také použít v interiérech budov a rozmístit je různými způsoby na stěnu, čímž vytvoří zajímavé světelné aranžmá.

# TERRACO AS LED ALU PRM 1450LM IP54 I CL. 840 18W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	995699	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963995699	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/120
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK04
Nominální výkon [W]:	18	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	1450	Počet kusů na paletě [ks]:	120
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	81	Čistá hmotnost [kg]:	0.950
Třída ochrany:	I	Hrubá hmotnost [kg]:	1.100
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	zdůrazňující
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
SDCM:	4	Životnost LED L70B50 [h]:	134000
Účinnost:	0.99	Životnost LED L80B10 [h]:	86000
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000
Materiál difuzoru:	PMMA	Typ vyzařování:	DIR
Typ difuzoru:	PRM	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	mléko	Certifikát CE:	<a href="#">71/2026</a>
Optika:	obecná	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	hliník		

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 71/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl