


# TERRACO AS LED ALU PRM 1300LM IP54 I CL. 840 18W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

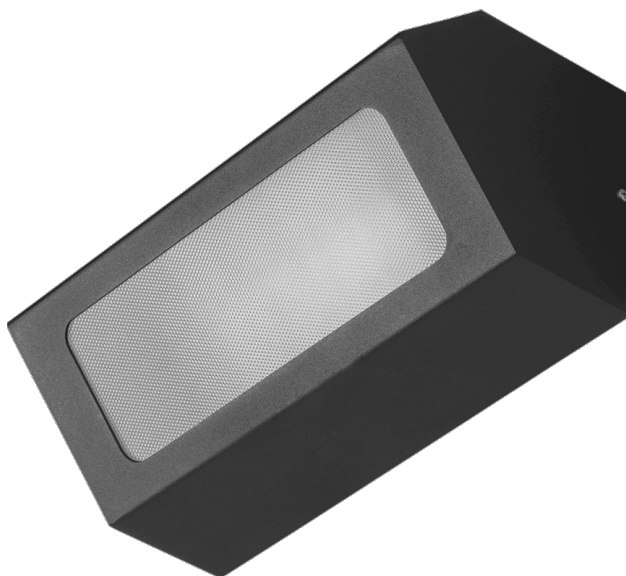

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	995712
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	grafit
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco AS LED je svítidlo s modernistickou konstrukcí, které vyniká zajímavým minimalistickým designem. Hliníkové tělo svítidla s práškovým nástřikem je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP54. Je určeno pro montáž na omítku.

## APLIKACE

Lampa Terraco AS LED se osvědčí zejména jako venkovní osvětlení fasád, teras a balkonů. Malé rozměry rozšiřují její možnosti použití – může osvětlovat výklenky nebo těžko přístupná místa. Lamy Terraco lze také použít v interiérech budov a rozmístit je různými způsoby na stěnu, čímž vytvoří zajímavé světelné aranžmá.

# TERRACO AS LED ALU PRM 1300LM IP54 I CL. 840 18W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	995712	<b>Barva těla:</b>	grafit
<b>EAN:</b>	5905963995712	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	260/110/120
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK04
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP54
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1300	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	120
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	72	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.950
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Hrubá hmotnost [kg]:</b>	1.100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Typ kategorie:</b>	zdůrazňující
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	220 - 240
<b>SDCM:</b>	4	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	134000
<b>Účinnost:</b>	0.99	<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	86000
<b>Vyměnitelný světelný modul:</b>	ano	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	46000
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA	<b>Typ vyzařování:</b>	DIR
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Barva difuzoru:</b>	mléko	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">71/2026</a>
<b>Optika:</b>	obecná	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník	<b>Plík LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

Datum vytvoření karty: 21 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 71/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl