
TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

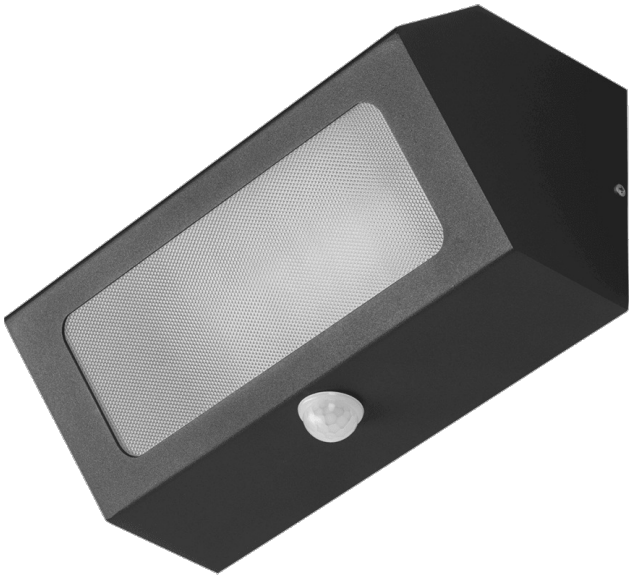

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	995637
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK04
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	grafit
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	natynkowy
Certyfikat CE:	70/2026

CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.
*Brak źródła światła w komplecie.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowiąc ciekawe aranżacje świetlne.

TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I KL. GRAFIT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	995637	**Stopień szczelności:**	IP54
EAN:	5905963995637	**Sposób montażu:**	natynkowy
Źródło światła:	żarówka LED E27 max 20W	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**PIR:**	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	120
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	1
Materiał klosza:	PMMA	**Waga brutto [kg]:**	1.150
Rodzaj klosza:	PRM	**Kategoria typ:**	Oprawy akcentujące
Kolor klosza:	transparentny	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Optyka:	ogólna	**Typ rozsyłu:**	DIR
Materiał korpusu:	aluminium	**Gwarancja [lata]:**	5
Kolor korpusu:	grafit	**Certyfikat CE:**	70/2026
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/120	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK04		

Data utworzenia karty: 21 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 70/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl