
# TERRACO AS E27 ALU PRM IP54 I SCHUTZKLASSE GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

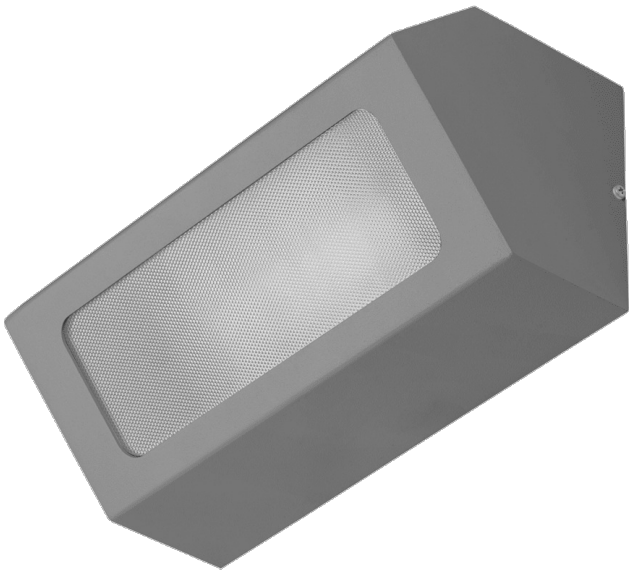

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995569 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK04 |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | PRM |
| **Montage:** | Anbau |
| **CE-Zertifikat:** | 70/2026 |

## CHARAKTERISTIK

Terraco ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

*Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

# TERRACO AS E27 ALU PRM IP54 I SCHUTZKLASSE GRAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 995569 |
| **EAN:** | 5905963995569 |
| **Lichtquelle:** | LED-Glühbirne E27, max. 20 W |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50-60 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | PRM |
| **Farbe Diffusor:** | transparent |
| **Optik:** | allgemein |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 260/110/120 |

| | |
|---|---|
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK04 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Menge auf der Palette [Stück]:** | 120 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.900 |
| **Bruttogewicht [kg]:** | 1.050 |
| **Kategorietyp:** | accent lighting |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 - 240 |
| **Verteilungstyp:** | DIR |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 70/2026 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 70/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl