ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) 10M KABEL UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	703317
Stupeň těsnosti:	IP66 / IP54 zástrčka
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	562
Světelný tok svítidla [lm]*:	75400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Osvětlovač LED je nejnovější generace vysoce výkonných reflektorů s působivým světelným tokem. Vyznačuje se nejen velmi vysokou světelnou účinností, ale také vysokým krytím IP66 a odolností proti nárazu IK09. Těchto parametrů bylo dosaženo díky použitým značkovým součástkám, robustnímu krytu z litého hliníku a použití pasivního systému chlazení svítidla, který umožňuje odvádět přebytečné teplo vznikající při provozu svítidla. Výhodou LED iluminátoru je jeho velmi rychlá a jednoduchá montáž - lehké ocelové rameno se připevní k nosné konstrukci (stěna, sloup, jeřáb, jeřáb).

APLIKACE

Lze jej použít a dobře funguje jak v průmyslových halách, skladech, sportovních halách, logistických centrech, tak i venku - na sportovištích, jeřábech, staveništích.

ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) 10M KABEL UNI-SCHUKO


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	703317
EAN:	5905963703317
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	562
Světelný tok svítidla [lm]:	75400
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	47-63
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	134
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.98
Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Životnost LED L80B10 [h]:	98000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Úhel osvětlení [°]:	90

Přepěťová ochrana [kV].:	6
Materiál difuzoru:	PC
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	385/425/340
Odolnost proti nárazu:	IK09
Stupeň těsnosti:	IP66 / IP54 zástrčka
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +30
Typ kabelu:	H07RN-F 3x1,5 10,20 se zátkou uni-schuko
Délka vodiče [m]:	10
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	430/410/175
Počet kusů na paletě [ks]:	18
Čistá hmotnost [kg]:	12.900
Verze:	2 moduly
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	479/2023
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

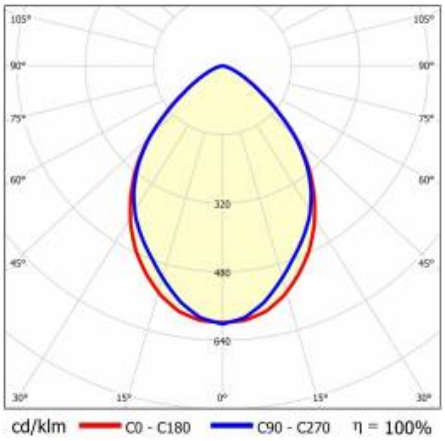

ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) 10M KABEL UNI-SCHUKO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
608773	Ocelový stojan 4.3m
16000154	Montážní držák pro svítidla LED Iluminator LED
684791	Ochranná mřížka Factor LED 4M RAL7016
684777	Ochranná mřížka Factor LED 2M RAL7016
684760	Ochranná mřížka Factor LED 1M RAL7016




Ocelový stojan 4.3m (608773)



Montážní držák pro svítidla LED Iluminator LED (16000154)



Ochranná mřížka Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Ochranná mřížka Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 479/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl