
CONTRA II LED IOT RC DS HYT DALI 1195X295MM 3200LM 840 IP40/IP20 SCHUTZKLASSE II MAT PS 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

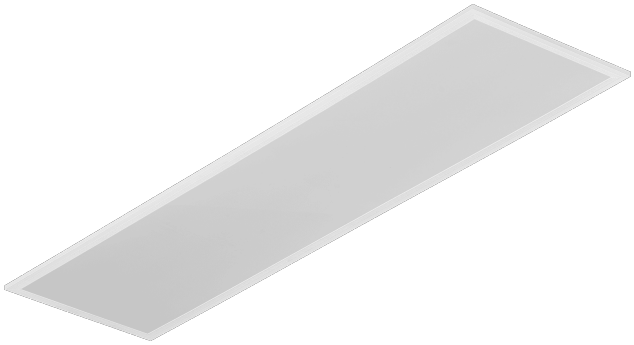

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	761348
IP-Schutzart:	IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	3200
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	2
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Paneel Contra II LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. Contra II LED ist eine neue Version der bewährten Serie von LED-Kassettenleuchten, die für maximale Energieeffizienz, Benutzerkomfort und moderne Gewerbe- und Büroräume entwickelt wurde. Durch den Einsatz eines neuen, hocheffizienten LED-Moduls mit einer Lichtausbeute von 145–163 lm/W kann der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Lichtqualität deutlich gesenkt werden. Contra II LED passt perfekt zu den Anforderungen moderner Investitionen, bei denen Energieeffizienz, Langlebigkeit und die Einhaltung aktueller Beleuchtungsnormen von entscheidender Bedeutung sind.

IoT- Charakteristiken

Die IoT-Version RC DS HYT DALI verfügt über: einen integrierten Tageslichtsensor DS, der über die Fernbedienung RC (HRC-11) programmiert wird, sowie einen DALI-Treiber, der das Dimmen der Lichtquelle ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA II LED IOT RC DS HYT DALI 1195X295MM 3200LM 840 IP40/IP20 SCHUTZKLASSE II MAT PS 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	761348
EAN:	5905963761348
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	24
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	3200
Lichtausbeute [lm/W]:	134
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	2
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	110
Überspannungsschutz [kV]:	3
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	milchig
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/295/60
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP40/IP20
Montage:	Einbau, Anbau-, Hänge-
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Steuerung:	DS.
DALI-2:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	50
Eigengewicht [kg]:	1.350
Version:	DS HYT DALI
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	228000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	143000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	68000
Verteilungstyp:	lambertsch
Zusätzliches Zubehör:	ramka natynkowa, system zwieszania
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	06/2026
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0110/2026
Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 06/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl