
CONTRA II LED IOT RC DS HYT DALI 1195X295MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

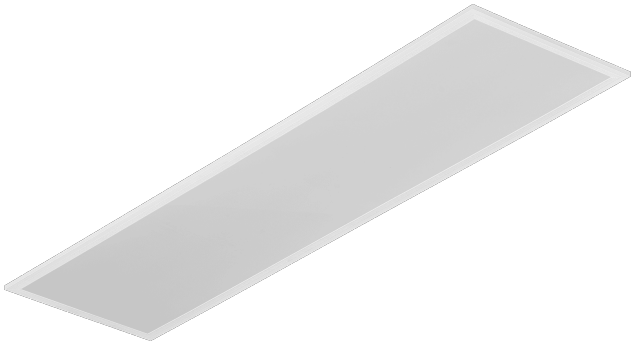

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	761348
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	2
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra II LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v moduláních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržená s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

Vlastnosti IoT

Verze IoT RC DS HYT DALI je vybavena: vestavěným senzorem denního světla DS, který se ovládá pomocí dálkového ovladače RC (HRC-11), a ovladačem DALI umožňujícím stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

PODROBNOSTI

CONTRA II LED IOT RC DS HYT DALI 1195X295MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	761348
EAN:	5905963761348
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	3200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	134
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	2
Účiník:	0.90
Úhel osvětlení [°]:	110
Přepěťová ochrana [kV].:	3
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	mléko
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Barva těla:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/295/60
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Montážní verze:	zapuštěné, přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Řízení:	DS.
DALI-2:	ano
Počet kusů na paletě [ks]:	50
Čistá hmotnost [kg]:	1.350
Verze:	DS HYT DALI
Životnost LED L70B50 [h]:	228000
Životnost LED L80B10 [h]:	143000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	68000
Typ vyzařování:	Lambertian
Další příslušenství:	ramka natynkowa, system zwieszania
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	06/2026
Atest PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 14 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 06/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl