
TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I KL. 830 2X2,2W RAL7016

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

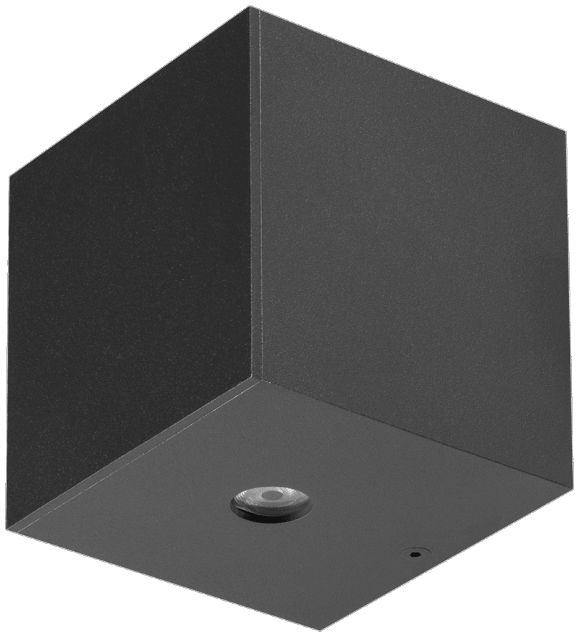

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	280023
Moc znamionowa oprawy [W]*:	4.40
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	250
Temperatura barwowa [K]:	3000
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK08
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Materiał klosza:	PC
Kąt świecenia [°]:	16

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna oprawa architektoniczna łącząca w sobie doskonałe parametry techniczne z uniwersalnym, minimalistycznym designem. Jej korpus został wykonany z aluminium, co zapewnia wyjątkową odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ta energooszczędna oprawa bazuje na podzespołach renomowanych producentów, gwarantując niezawodność i długą żywotność. Charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66, co oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz strugami wody. Przemyślana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy montaż.

ZASTOSOWANIE

Zewnętrzna oprawa dedykowana do efektownego oświetlania elewacji oraz tworzenia unikalnych aranżacji i efektów świetlnych na fasadach budynków. Dzięki swojej minimalistycznej formie doskonale wpisuje się w stylistykę niemal każdego obiektu, stanowiąc atrakcyjne rozwiązanie dekoracyjne, które subtelnie lub dynamicznie podkreśla architekturę oświetlanej bryły. Idealnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym, jak i na elewacjach obiektów komercyjnych czy biurowych.

TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I KL. 830 2X2,2W RAL7016

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	280023
EAN:	5905963280023
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	4.40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	250
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	57
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	16
Materiał klosza:	PC
Kolor klosza:	transparentny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	16
Materiał korpusu:	aluminium

Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	100/100/96
Wymiary montażowe [mm]:	70/70
Odporność na uderzenia:	IK08
Stopień szczelności:	IP66
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Żywotność LED L70B50 [h]:	46000
Żywotność LED L80B10 [h]:	88000
Żywotność LED L90B10 [h]:	137000
Liczba sztuk na palecie [szt]:	616
Waga netto [kg]:	1
Kategoria typ:	Oprawy akcentujące
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Zakres napięć DC [V]:	180-280
Certyfikat CE:	86/2026
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 02 czerwiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 86/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl