
# TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I CL. 830 2X2,2W RAL7016

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

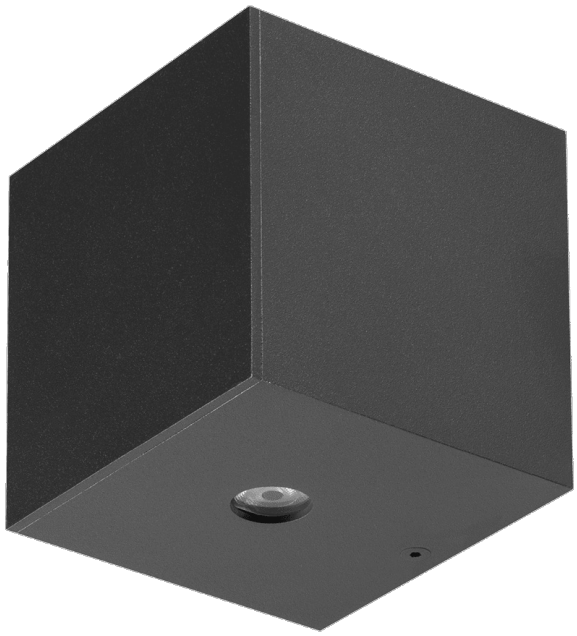

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 280023 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 4.40 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 250 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP66 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK08 |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | RAL7016 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 16 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní architektonické svítidlo, které v sobě spojuje vynikající technické parametry s univerzálním minimalistickým designem. Jeho tělo je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje výjimečnou odolnost vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám. Toto energeticky úsporné svítidlo je založeno na komponentách renomovaných výrobců, což zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP66, což znamená úplnou ochranu před prachem a proudy vody. Promyšlená konstrukce zajišťuje velmi snadnou montáž.

## APLIKACE

Venkovní svítidlo určené k efektnímu osvětlení fasád a vytváření jedinečných aranžmá a světelných efektů na fasádách budov. Díky své minimalistické formě se perfektně hodí ke stylu téměř každé budovy a představuje atraktivní dekorativní řešení, které jemně nebo dynamicky zdůrazňuje architekturu osvětlené budovy. Ideálně se hodí jak pro moderní bytovou výstavbu, tak pro fasády komerčních nebo kancelářských budov.

# TERRACO SQUARE LED 250LM IP66 I CL. 830 2X2,2W RAL7016

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 280023 | **Barva těla:** | RAL7016 |
| **EAN:** | 5905963280023 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 100/100/96 |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Instalační rozměry [mm]:** | 70/70 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 4.40 | **Odolnost proti nárazu:** | IK08 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Stupeň těsnosti:** | IP66 |
| **Frekvence [Hz]:** | 0/50/60 | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +25 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 250 | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 46000 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 57 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 88000 |
| **Energetická třída:** | G | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 137000 |
| **Třída ochrany:** | I | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 616 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 1 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Typ kategorie:** | zdůrazňující |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 16 | **Rozsah napětí AC [V]:** | 198-264 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Rozsah napětí DC[V]:** | 180-280 |
| **Barva difuzoru:** | průhledný | **Certifikát CE:** | 86/2026 |
| **Materiál optiky:** | PMMA | **Manuál:** | Download PDF |
| **Optika:** | 16 | **Plik LDT:** | Download |
| **Materiál karoserie:** | hliník | | |

Datum vytvoření karty: 02 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 86/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl