
LUMEDIC 595X1195MM SW 5975LM RA80 4000K GLASS/OPAL LNS IP65 I KL. W IK09 R 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

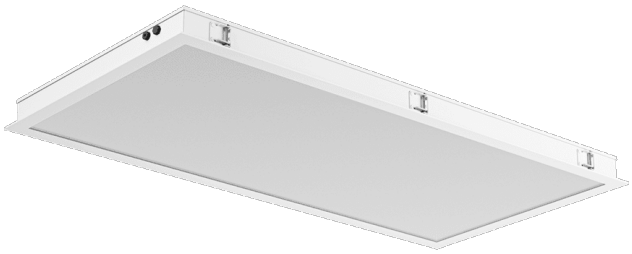

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	494178
Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	48
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5975
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Materiał klosza:	szyba hartowana

CHARAKTERYSTYKA

Lumedic SW R to specjalistyczna oprawa oświetleniowa typu Cleanroom, przeznaczona do pomieszczeń czystych o określonej klasie czystości powietrza ISO 3–9, zgodnie z normą ISO 14644-1:2015 Cleanroom, spełniająca podwyższone wymagania w zakresie higieny i sterylności. Konstrukcja zapewnia łatwość utrzymania czystości oraz wysoką odporność mechaniczną i środowiskową. Solidna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP65 od strony pomieszczenia i od strony przestrzeni technicznej zapewnia pełną szczelność w środowisku sterylnym, jednocześnie umożliwiając swobodny przepływ powietrza nad sufitem podwieszanym. Dostęp serwisowy realizowany jest od strony przestrzeni technicznej (rewizja od góry), co pozwala na konserwację bez ingerencji w czyste pomieszczenie.

Front oprawy wykonany jest z aluminium oraz hartowanego szkła o grubości 4 mm, odpornego na uderzenia (klasa IK09) oraz działanie środków chemicznych. System modułowych przesłon (Glass / Opal / PRM) pozwala na dobór odpowiedniej charakterystyki optycznej w zależności od wymagań aplikacji — od jednolitego, rozproszonego światła po precyzyjne rozsyły kierunkowe. Wersja SW R przeznaczona do montażu w sufitach wzmocnionych.

ZASTOSOWANIE

- laboratoria (mikrobiologiczne, farmaceutyczne, chemiczne),
- szpitale (sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, pracownie diagnostyczne),
- przemysł spożywczy i farmaceutyczny,
- pomieszczenia Cleanroom w elektronice i produkcji półprzewodników.

LUMEDIC 595X1195MM SW 5975LM RA80 4000K GLASS/OPAL LNS IP65 I KL. W IK09 R 48W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	494178	**Kolor pierścienia:**	biały (RAL 9003)
EAN:	5905963494178	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	595/1195/65
Źródło światła:	moduł LED	**Wymiary montażowe [mm]:**	585/1185
Moc znamionowa oprawy [W]:	48	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Stopień szczelności:**	IP65
Częstotliwość [Hz]:	0/50/60	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5975	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	150000
Klasa energetyczna:	D	**Żywotność LED L80B10 [h]:**	100000
Klasa ochronności:	I	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	50000
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	8
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	19.800
SDCM:	3	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG0 (wolne od ryzyka)
Współczynnik mocy:	0.95	**Gwarancja [lata]:**	5
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Certyfikat CE:**	147/2026
Materiał klosza:	szyba hartowana	**Certyfikat ENEC:**	0463/ENEC/25
Rodzaj klosza:	Glass/Opal	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0109/2026
Materiał optyki:	PC	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	869/2025
Optyka:	OPAL	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018, ISO 3 - 9 (ISO 14644-1:2015)
Kolor korpusu:	biały (RAL 9003)		
Materiał pierścienia:	aluminium	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 04 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:147/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl