


# CONTRA II LED ZK 595X595MM 5250LM 840 IP40/IP20 II KL. MAT PS 36W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

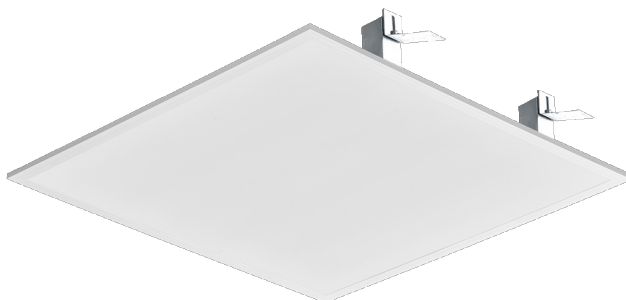

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Indeks:                         | 379857         |
| Stopień szczelności:            | IP40/IP20      |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 36             |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 5250           |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000           |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80             |
| SDCM:                           | 3              |
| Klasa energetyczna:             | C              |
| Materiał korpusu:               | stal powlekana |
| Materiał klosza:                | PS             |

## CHARAKTERYSTYKA

CONTRA II LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przestonę PS MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Contra II LED to nowa odsłona sprawdzonej serii paneli kasetonowych LED, zaprojektowana z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej, komforcie użytkowników oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Zastosowanie nowego, wysokowydajnego modułu LED o skuteczności świetlnej 145–163 lm/W pozwala znacząco obniżyć zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości światła. Contra II LED idealnie wpisuje się w wymagania nowoczesnych inwestycji, w których kluczowe znaczenie mają energooszczędność, trwałość oraz zgodność z aktualnymi normami oświetleniowymi.

ZK – wersja przeznaczona do montażu w sufitach modułowych z zakrytą konstrukcją nośną (np. ROCKFON T24 X), zapewniająca estetyczne zlicowanie oprawy z powierzchnią sufitu.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# CONTRA II LED ZK 595X595MM 5250LM 840 IP40/IP20 II KL. MAT PS 36W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                          |               |                                |                                               |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indeks:                                  | 379857        | Materiał optyki:               | PMMA                                          |
| EAN:                                     | 5905963379857 | Optyka:                        | soczewka                                      |
| Źródło światła:                          | LED           | Materiał korpusu:              | stal powlekana                                |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 36            | Kolor korpusu:                 | biały                                         |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240       | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:        | 595/595/87                                    |
| Częstotliwość [Hz]:                      | 50-60         | Stopień szczelności:           | IP40/IP20                                     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 5250          | Sposób montażu:                | podtynkowy                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 146           | Temperatura pracy [°C]:        | od 0 do +35                                   |
| Klasa energetyczna:                      | C             | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 18                                            |
| Klasa ochrony:                           | II            | Waga netto [kg]:               | 2.200                                         |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000          | Typ rozsyłu:                   | lambertowski                                  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:          | 80            | Gwarancja [lata]:              | 5                                             |
| SDCM:                                    | 3             | Certyfikat CE:                 | <a href="#">105/2026</a>                      |
| Współczynnik mocy:                       | 0.90          | Atest PZH:                     | <a href="#">B-BK-60112-0110/2026</a>          |
| Kąt świecenia [°]:                       | 110           | Deklaracja środowiskowa (EPD): | <a href="#">869/2025</a>                      |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1             | Instrukcja:                    | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Materiał klosza:                         | PS            | Certyfikaty ISO:               | 9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018 |
| Rodzaj klosza:                           | matowy        | Plik LDT:                      | <a href="#">Pobierz</a>                       |
| Kolor klosza:                            | mleczny       |                                |                                               |