


CONTRA II LED ZK 595X595MM 4500LM 840 IP40/20 II CL. MAT PS 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

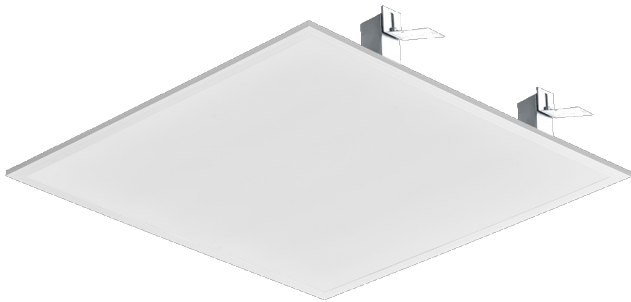

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	379796
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	31
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4500
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	acier revêtu
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONTRA II LED ZK panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version de la série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour une efficacité énergétique maximale, le confort des utilisateurs et les espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance avec une efficacité lumineuse de 145-163 lm/W permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. COontra II LED répond parfaitement aux exigences des investissements modernes, où l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage actuelles sont essentielles.

ZK – version destinée à être installée dans des plafonds modulaires à ossature apparente (par exemple, ROCKFON T24 X), garantissant un alignement esthétique du luminaire avec la surface du plafond.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 4500LM 840 IP40/20 II CL. MAT PS 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	379796	Matériel optique:	PMMA
EAN:	5905963379796	Optique:	lentille
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	acier revêtu
Puissance nominale du luminaire [W]:	31	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4500	Méthode de montage:	encastré
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Classe énergétique:	C	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	2.200
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	de Lambert
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	3	Certificat CE:	105/2026
Facteur de puissance:	0.90	Certificat PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Angle d'éclairage [°]:	110	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Type de diffuseur:	mat	Plik LDT:	Download
Couleur du diffuseur:	laitier		

Date de création de la carte: 11 juin 2026
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:105/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl