


CONTRA II LED ZK 595X595MM 5050LM 840 IP40/20 II CL. PRM PS 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

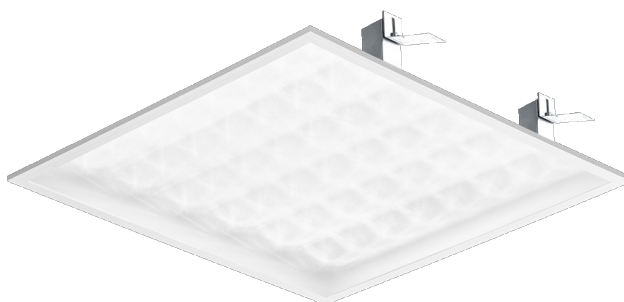

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	379802
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	31
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5050
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	acier revêtu
Matériau du diffuseur:	PS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONTRA II LED ZK panneau LED polyvalent caractérisé par son profil bas et fin et son design élégant. Adapté à une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en saillie ou suspendu à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en tant qu'accessoire). Luminaire avec module LED à économie d'énergie intégré, en profilé d'aluminium peint en blanc, équipé d'un abat-jour structuré multicouche PS MAT ou PRM pour une parfaite diffusion de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version de la série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour une efficacité énergétique maximale, le confort des utilisateurs et les espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance avec une efficacité lumineuse de 145-163 lm/W permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. COontra II LED répond parfaitement aux exigences des investissements modernes, où l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage actuelles sont essentielles.

ZK – version destinée à être installée dans des plafonds modulaires à ossature apparente (par exemple, ROCKFON T24 X), garantissant un alignement esthétique du luminaire avec la surface du plafond.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 5050LM 840 IP40/20 II CL. PRM PS 31W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	379802	Couleur du diffuseur:	transprent
EAN:	5905963379802	Matériau du corps:	acier revêtu
Source de lumière:	LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	31	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/87
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5050	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	163	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Classe énergétique:	B	Poids net [kg]:	2.200
Classe de protection:	II	UGR (4H8H):	<19
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Certificat CE:	105/2026
SDMC:	3	Certificat PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Facteur de puissance:	0.90	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Angle d'éclairage [°]:	115	Instructions d'installation:	Download PDF
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Matériau du diffuseur:	PS	Plik LDT:	Download
Type de diffuseur:	PRM		