


CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II

TŘÍDA MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

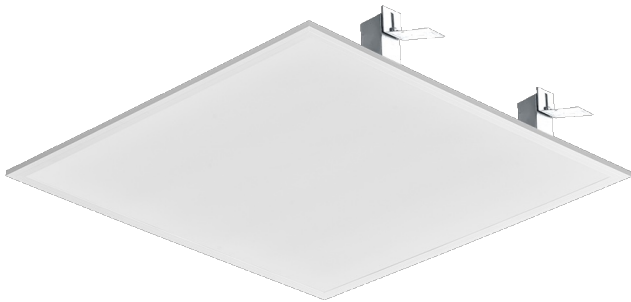

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	379789
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel CONTRA II LED ZK se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptýl světla. Contra II LED je nová verze osvědčené řady LED panelů, navržená s ohledem na maximální energetickou účinnost, pohodlí uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Použití nového vysoce účinného LED modulu s světelnou účinností 145–163 lm/W umožňuje výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních investic, kde klíčový význam má energetická účinnost, trvanlivost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení. ZK – verze určená k montáži do modulových stropů se zakrytou nosnou konstrukcí (např. ROCKFON T24 X), která zajišťuje estetické zapuštění svítidla do povrchu stropu.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II

TŘÍDA MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	379789	Barva difuzoru:	mléko
EAN:	5905963379789	Materiál optiky:	PMMA
Zdroj světla:	LED	Optika:	objektiv
Nominální výkon [W]:	24	Materiál karoserie:	potažená ocel
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/87
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	3500	Montážní verze:	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	146	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Energetická třída:	C	Počet kusů na paletě [ks]:	18
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	2.200
Teplota barvy [K]:	4000	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra) >:	80	Certifikát CE:	105/2026
SDCM:	3	Atest PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Účinník:	0.90	Manuál:	Download PDF
Přepětová ochrana [kV]:	1	Typ vyzařování:	Lambertian
Materiál difuzoru:	PS	Certifikáty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Typ difuzoru:	mat	Plik LDT:	Download