INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9050LM 840 II KL. IP66 MW MAT R2 DALI (57W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

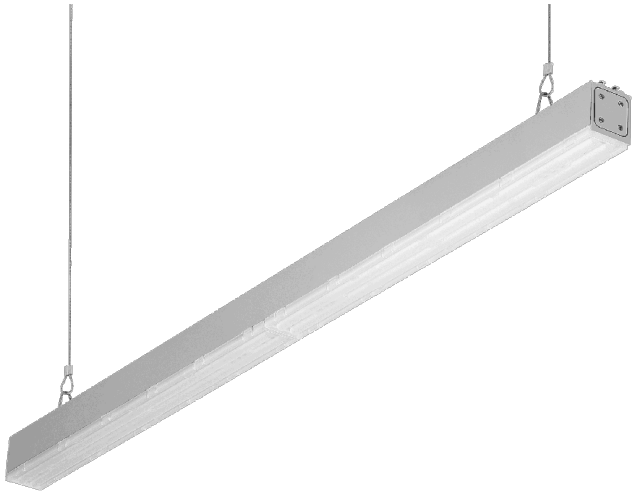

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9050LM 840 II KL. IP66 MW MAT R2 DALI (57W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	208843/2
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	57
Lichtstrom [lm]*:	9050
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtigkeit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtigkeit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN





INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9050LM 840 II KL. IP66 MW MAT R2 DALI (57W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	208843/2
EAN:	5905963042850
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	57
Lichtstrom [lm]:	9050
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	159
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000
Power Factor:	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	90
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent
Farbe Diffusor:	transparent

Optik:	2 Reihen
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Einbaumaße [mm]:	800
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Anbau-, Hänge-
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
DIMM DALI:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	168
Eigengewicht [kg]:	2.100
Verteilungstyp:	MW MAT
Version:	R2
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	31/2024
ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Anleitung:	Download PDF
Umwelterklärung (EPD):	852/2025
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

INDUSTRY SLIM LED 1177MM 9050LM 840 II KL. IP66 MW MAT R2 DALI (57W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Erstellungsdatum der Karte: 07 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 31/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl