


SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

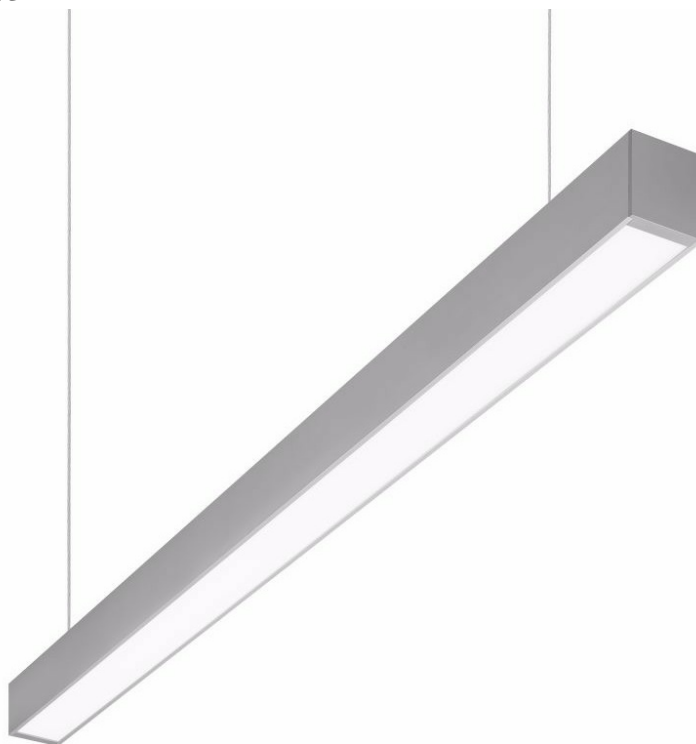

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	634635
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3300
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana, natynkowa lub podtynkowa oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Zwiesia dostępne jako akcesoria.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem DALI
 - z efektem światła pośredniego (INDIRECT),
 - z rozsyłem asymetrycznym (ASYMMETRIC),
 - z ACTILUME - technologia ściemniania w zależności od jasności otoczenia (oprawa wyposażona w bardzo precyzyjny czujnik ruchu),
 - z włącznikiem pozwalającym sterować oświetleniem niezależnie od technologii ACTILUME,
 - z przewodem zasilającym zakończonym standardową wtyczką z uziemieniem (3P),
 - z przewodem zasilającym zakończonym kostką 5-polową (5P).
- Więcej informacji w szczegółowych kartach produktów.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	anoda CO
Moc nominalna [W]:	30	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	65/55/1140
Moc znamionowa oprawy [W]:	31.60	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3300	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	104	DIMM DALI:	tak
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	2.500
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	114/2018
Temperatura barwowa [K]:	3000	Indeks:	634635
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	5905963634635
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	belki
Współczynnik mocy:	0.98	Typ rozsyłu:	DIR/IND
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC001743
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Rodzaj klosza:	PRM	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

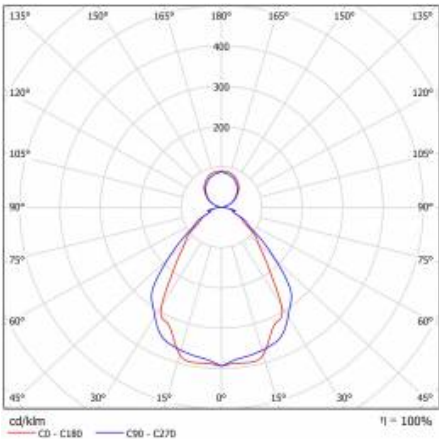

SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

SMART LED EVO 1140MM DIR/IND 3300LM/1350LM PRM DALI I KL OCHR. ANODA CO IP20 830 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
171512	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
171505	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)
171635	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)
171574	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa)
171642	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2018