


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. ANODA CO IP20 830 (29W/23W) PRZEWĄŁD ZASILAJACY 5P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

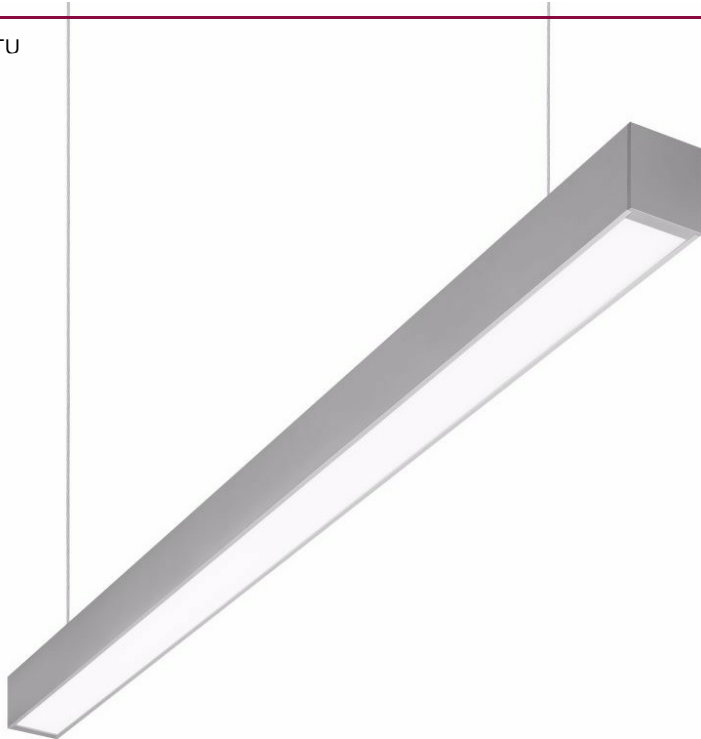

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2250 - 6400
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	A; A+
Materiał korpusu:	aluminium; aluminium, stal

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana, natynkowa lub podtynkowa oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Zwiesia dostępne jako akcesoria.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem DALI
- z efektem światła pośredniego (INDIRECT),
- z rozsyłem asymetrycznym (ASYMMETRIC),
- z ACTILUME - technologia ściemniania w zależności od jasności otoczenia (oprawa wyposażona w bardzo precyzyjny czujnik ruchu),
- z włącznikiem pozwalającym sterować oświetleniem niezależnie od technologii ACTILUME,
- z przewodem zasilającym zakończonym standardową wtyczką z uziemieniem (3P),
- z przewodem zasilającym zakończonym kostką 5-polową (5P).

Więcej informacji w szczegółowych kartach produktów.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. ANODA CO IP20 830 (29W/23W) PRZEWĄŁD ZASILAJACY 5P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	20	Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	DIMM DALI:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2250 - 6400	Przewód - typ:	3P; 3P + wyłącznik; 5P
Klasa energetyczna:	A; A+	Włącznik:	tak
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	114/2018
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Indeks:	x
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	EAN:	x
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	belki
Współczynnik mocy:	0.98	Wersja:	actilume
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000; 101000	Żywotność LED L80B20 [h]:	64000
Materiał klosza:	PMMA	Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM; PRM MAT	Typ rozsyłu:	DIR/IND; asymetryczny
Materiał korpusu:	aluminium; aluminium, stal	Klasa ETIM:	EC000109; EC001743
Kolor korpusu:	anoda CO; biały; czarny	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	105/85/1165; 55/65/1412; 65/55/1420; 72/110/1143; 72/110/1423; 75/55/1140; 75/55/1420	Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Odporność na uderzenia:	IK06	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

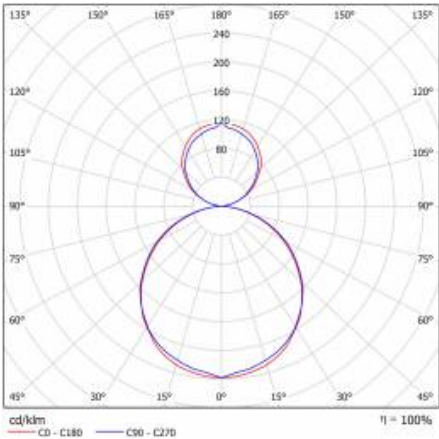

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. ANODA CO IP20 830 (29W/23W) PRZEWŁĄD ZASILAJACY 5P

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA



SMART LED EVO - ACTILUME



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. ANODA CO IP20 830 (29W/23W) PRZEWŁD ZASILAJACY 5P

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
171512	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
171505	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)
171635	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)
171574	ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa)
171642	ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY
NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY
(puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY
(puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2018