


# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3650LM/1450LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W/15W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

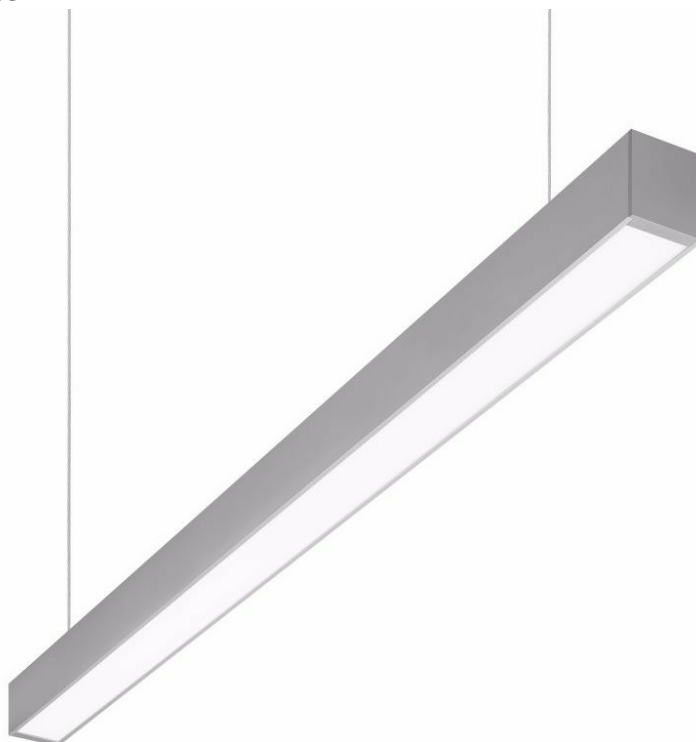

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Indeks:</b>                         | 634246    |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP20      |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK06      |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 30        |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 3650      |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000      |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80       |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | D         |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | aluminium |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana, natynkowa lub podtynkowa oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż oprawy i regulację zawiesia. Zwiesia dostępne jako akcesoria.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem DALI
  - z efektem światła pośredniego (INDIRECT),
  - z rozsyłem asymetrycznym (ASYMMETRIC),
  - z ACTILUME - technologia ściemniania w zależności od jasności otoczenia (oprawa wyposażona w bardzo precyzyjny czujnik ruchu),
  - z włącznikiem pozwalającym sterować oświetleniem niezależnie od technologii ACTILUME,
  - z przewodem zasilającym zakończonym standardową wtyczką z uziemieniem (3P),
  - z przewodem zasilającym zakończonym kostką 5-polową (5P).
- Więcej informacji w szczegółowych kartach produktów.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3650LM/1450LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |           |                                 |                                |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| Źródło światła:                     | moduł LED | Kolor korpusu:                  | anoda CO                       |
| Moc nominalna [W]:                  | 30        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 65/55/1420                     |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 30.80     | Odporność na uderzenia:         | IK06                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240   | Stopień szczelności:            | IP20                           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60     | Sposób montażu:                 | zwieszany                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3650      | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 111       | Waga netto [kg]:                | 1.800                          |
| Klasa energetyczna:                 | D         | Certyfikat CE:                  | <a href="#">114/2018</a>       |
| Klasa ochrony:                      | I         | Indeks:                         | 634246                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000      | EAN:                            | 5905963634246                  |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80       | Kategoria typ:                  | belki                          |
| SDCM:                               | ≤ 3       | Typ rozsyłu:                    | DIR/IND                        |
| Współczynnik mocy:                  | 0.98      | Klasa ETIM:                     | EC001743                       |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 50000     | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Materiał klosza:                    | PMMA      | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Rodzaj klosza:                      | PRM       | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Materiał korpusu:                   | aluminium |                                 |                                |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

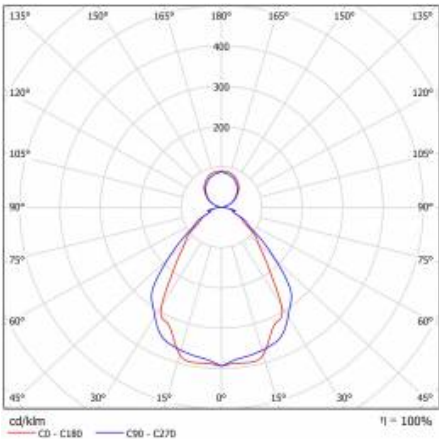


# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3650LM/1450LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W/15W)


---

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU  
**SZCZEGÓŁY TECHNICZNE**

---



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM



SMART LED EVO - ŚWIATŁO  
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3650LM/1450LM PRM I KL OCHR. ANODA CO IP20 840 (30W/15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 171512 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY                          |
| 171505 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka okrągła)    |
| 171635 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka okrągła)         |
| 171574 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY (puszka kwadratowa) |
| 171642 | ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY (puszka kwadratowa)      |



ZAWIEŚ POJEDYNCZY  
NOŚNY (171512)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY  
(puszka okrągła) (171505)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY  
(puszka okrągła) (171635)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY ZASILAJĄCY  
(puszka kwadratowa) (171574)



ZAWIEŚ POJEDYNCZY NOŚNY  
(puszka kwadratowa) (171642)

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2018



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl