

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	554391
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Moc nominalna [W]:</b>	21
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2550
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz udaroodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.


# DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	21	Wymiary montażowe [mm]:	ø90
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2550	Sposób montażu:	natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	22.50	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Waga netto [kg]:	1.650
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Waga brutto [kg]:	2.550
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Indeks:	554391
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	113	EAN:	5905963554391
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	downlight
Klasa ochrony:	I	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	22.90
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Współczynnik mocy:	0.93	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Żywotność LED L70B50 [h]:	117000	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	<a href="#">333/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Certyfikat ENEC:	<a href="#">0346/ENEC/24</a>
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kolor korpusu:	szary	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø220/140		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

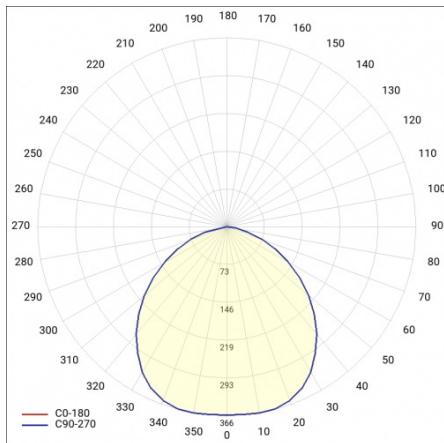

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 333/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl