

BELMARE PT 4800LM PRM MAT 1456MM (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	548819
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	56
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym, dedykowana do montażu podtynkowego w sufitach gipsowo-kartonowych. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego. Układ optyczny zaprojektowany w dwóch wariantach: przestona pryzmatyczna lub pryzmatyczna matowa.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne panele LED dedykują oprawę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.


BELMARE PT 4800LM PRM MAT 1456MM (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1456/77/36
Moc nominalna [W]:	56	Wymiary montażowe [mm]:	1420/65
Moc znamionowa oprawy [W]:	56	Odporność na uderzenia:	IK06
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	podtynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4800	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Waga netto [kg]:	1.400
Klasa energetyczna:	F	Indeks:	548819
Klasa ochrony:	I	EAN:	5905963548819
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Moc źródła 0min [W]:	56
SDCM:	≤ 5	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	56
Współczynnik mocy:	0.99	Zakres napięć AC [V]:	207 - 253
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PMMA	Gwarancja [lata]:	2
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium	Certyfikat CE:	01/2019
Kolor korpusu:	szary	Gwarancja export [lata]:	5

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

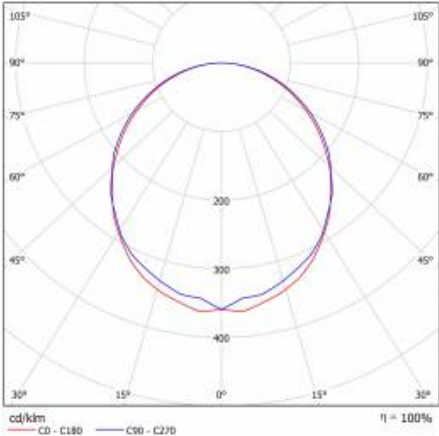

BELMARE PT 4800LM PRM MAT 1456MM (56W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



BELMARE PRM MAT DETAL

Data utworzenia karty: 10 wrzesień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 01/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl