SKVER S R2 5675LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (39W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	5675
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (R2 WJ) – modulární, závěsné, inovativní LED svítidlo pro parky a městské prostory, vybavené držákem pro zavěšení na lana o průměru od 6 mm do 16 mm s možností nastavení polohy svítidla v rozsahu 360°. Držák má zabudovanou pojistku a dodatečné bezpečnostní lanko z nerezové oceli se speciálním karabinovým háčkem, které umožňuje bleskovou montáž a demontáž. LED svítidlo pro parky a města s beznástrojovým přístupem do komory pro příslušenství, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardy Zhaga Book 13 a Zhaga Book 15. Vyrobeno z tlakově litého hliníku, vybaveno krytem z PC, vyznačuje se nízkým koeficientem ULR, zvýšenou odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem barevného podání. Svítidlo je k dispozici ve variantách s rovnoměrným i směrovým vyzařováním světla. Modulární konstrukce umožňuje použití speciálních funkčních doplňků, díky nimž lze svítidlo přizpůsobit konkrétním potřebám, a to jak z hlediska způsobu montáže, tak i způsobu osvětlení a designu.

Hlavní přednosti:

všesměrové a směrové rozptylové charakteristiky; dostupné varianty se standardním (CRI70) a zvýšeným indexem barevného podání (CRI80); architektonická kvalita provedení; nejvyšší stupeň odolnosti IK10; vysoká světelná účinnost až 161 lm/W; aretační mechanismus nerezového lana závěsného systému s možností nastavení v rozsahu 360°; možnost montáže na lano o průměru 6–16 mm; přídavné bezpečnostní lanko; přístup do komory pro příslušenství bez použití nářadí; možnost vybavení speciálním příslušenstvím v podobě clony omezující oslnění; možnost vybavení speciálním příslušenstvím: stříška ULR < 1, městská stříška; možnost vybavení svítidla konektorem Zhaga v souladu s normou Zhaga-D4i (ZD4i); rozmanité možnosti montáže; certifikovaná nejvyšší užitná a environmentální kvalita: ENEC, ENEC+, ZD4i, environmentální prohlášení EPD; servisní deska bez nutnosti použití nářadí, v souladu se standardy ZhagaBook13 a ZhagaBook15; nožový konektor odpojující napětí během servisních prací.

APLIKACE

Venkovní oblasti míst jako jsou: radnice, knihovny, městské úřady, zdravotnická zařízení, školy, mateřské školy, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: sportovní hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, staré město. Biologicky aktivní prostor; parky; náměstí; městské zelené ostrovy; městské interiéry podle fotometrického návrhu; pěší trasy; sídlištní komunikace; parkoviště; zahradní úpravy. Různé závěsné standardy. Varianta R WJ je ideální pro instalace v městské infrastruktuře, kde je obzvláště důležitá optimální doba servisu a možnost provádět údržbu bez nutnosti demontáže celého svítidla.

SKVER S R2 5675LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (39W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	492723
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39
Světelný tok svítidla [lm]:	5675
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	146
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	70
SDCM:	4
Účiník:	0.99
Přepěťová ochrana [kV].:	10
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Optika:	RM7
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø360/436

Instalační rozměry [mm]:	ø42
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	na linę
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Verze:	S
DIMM DALI:	ano
Typ zásuvky:	ZHAGA
Počet zásuvek:	1
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Dodatečná ochrana:	NTC
Počet kusů na paletě [ks]:	18
Záruka [roky]:	5 z możliwością przedłużenia do 10
Certifikát CE:	113/2026
Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SKVER S R2 5675LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (39W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ VÝKRESY

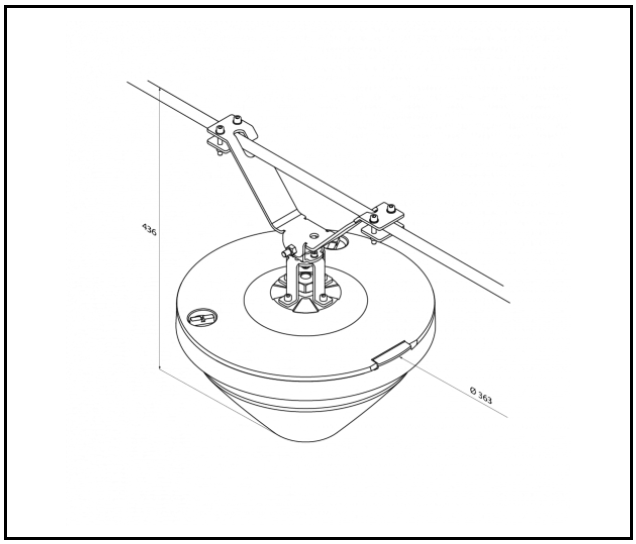

SKVER S R2 5675LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (39W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT



Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 113/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl