


GAMMA Q LED BASIC 300 1700LM 840 IP54 II KL. OPAL (16W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

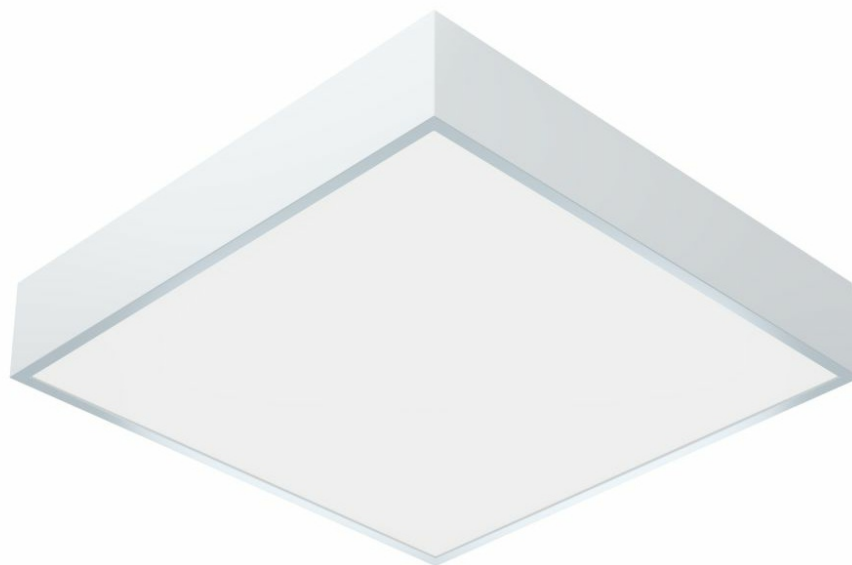

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	191336
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]*:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1700
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL

CHARAKTERYSTYKA

GAMMA Q LED BASIC 300 to nowy kwadratowy plafon o doskonałych parametrach świetlnych. Lekki i wytrzymały korpus z tworzywa oraz kosz z poliwęglanu PC zapewniają lampie odpowiednie parametry świetlne. Zastowany nowy panel LED wpływa na niskie użycie energii elektrycznej.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.


GAMMA Q LED BASIC 300 1700LM 840 IP54 II KL. OPAL (16W) 300MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	191336	Wymiary montażowe [mm]:	210
EAN:	5905963191336	Odporność na uderzenia:	IK08
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Stopień szczelności:	IP54
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sposób montażu:	natynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	305/305/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1700	Waga netto [kg]:	0.750
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	Kategoria typ:	Plafony
Klasa energetyczna:	F	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie edukacyjne, oświetlenie sklepowe
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	118000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B10 [h]:	75000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
SDCM:	3	Typ rozsyłu:	open space
Współczynnik mocy:	0.55	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Kąt świecenia [°]:	120	Liczba sztuk na palecie [szt]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	PS	Gwarancja [lata]:	3
Rodzaj klosza:	OPAL	Certyfikat CE:	116/2026
Kolor klosza:	biały	Atest PZH:	B-BK-60112-0232/2025
Materiał optyki:	PMMA	Deklaracja środowiskowa (EPD):	944/2026
Materiał korpusu:	ABS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

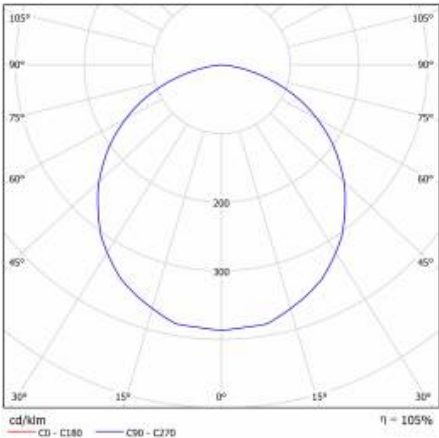

Data utworzenia karty: 10 sierpień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 116/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl