


CONTRA II LED 620X620MM 3325LM 830 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

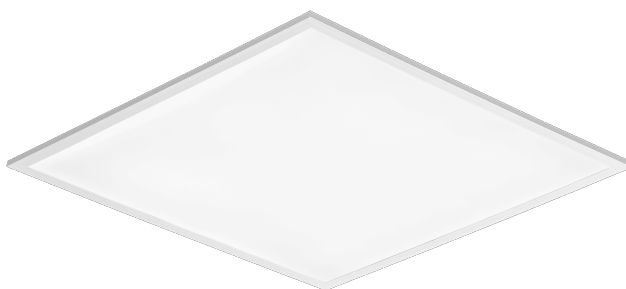

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	379420
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3325
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	potažená ocel

VLASTNOSTI PRODUKTU

Contra II LED je univerzální LED panel, který se vyznačuje nízkým, štíhlým profilem a elegantním vzhledem. Je určen k zapuštěné montáži do modulových stropů, k montáži na povrch nebo k zavěšení s použitím přídatného rámu (dostupného jako příslušenství). Svítidlo s vestavěným energeticky úsporným LED modulem, rámeček z hliníkového profilu lakovaného v bílé, černé barvě nebo v libovolné barvě z palety RAL, tělo z oceli s bílým povlakem, vybavené strukturovanou vícevrstvou clonou PS MAT nebo PRM zajišťující dokonalé rozptýlení světla. Contra II LED představuje novou verzi osvědčené řady kazetových LED panelů, navrženou s ohledem na maximální energetickou účinnost, komfort uživatelů a moderní komerční a kancelářské prostory. Díky použití nového, vysoce účinného LED modulu se světelnou účinností 145–163 lm/W lze výrazně snížit spotřebu energie při zachování vysoké kvality světla. Contra II LED ideálně splňuje požadavky moderních projektů, u nichž hrají klíčovou roli energetická úspornost, životnost a soulad s aktuálními normami pro osvětlení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA II LED 620X620MM 3325LM 830 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	379420	Optika:	objektiv
EAN:	5905963379420	Materiál karoserie:	potažená ocel
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/30
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	podtynkové, natynkové, zwieszany
Světelný tok svítidla [lm]:	3325	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Počet kusů na paletě [ks]:	42
Energetická třída:	C	Čistá hmotnost [kg]:	2.400
Třída ochrany:	II	Typ vyzařování:	Lambertian
Teplota barvy [K]:	3000	Kategorie použití:	osvětlení architektonické, osvětlení kanceláří, osvětlení edukacyjne, osvětlení HoReCa, osvětlení bytové
Index podání barev (Ra) >:	80	DIMM DALI:	ano
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Účinek:	0.90	Certifikát CE:	125/2026
Úhel osvětlení [°]:	110	Environmentální deklarace (EPD):	859/2025
Přepětová ochrana [kV].:	1	Atest PZH:	
Materiál difuzoru:	PS	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	mat	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva difuzoru:	mléko	Příloha LDT:	Download
Materiál optiky:	PMMA		

CONTRA II LED 620X620MM 3325LM 830 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W DALI


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
374708/próbka handlowa	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 18 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 125/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl