
# BARIS 52 LED Z LAMPA X 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

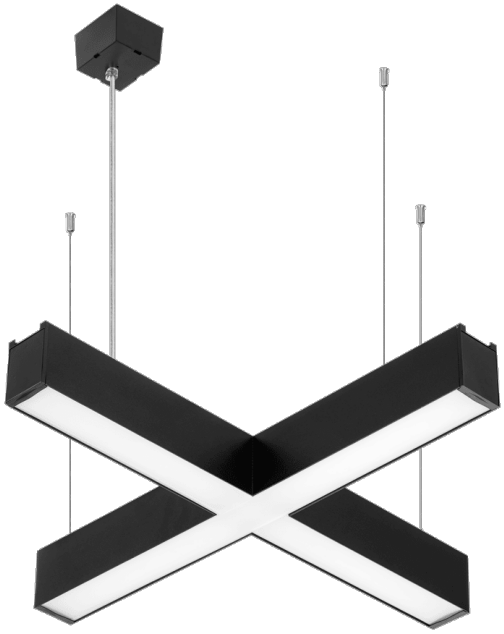

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 159992 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]*:** | 30 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 3975 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM) lub dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę. Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza przez osoby wykwalifikowane. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IoT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED Single zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie oraz są wyposażone w klosz.

## ZASTOSOWANIE

Baris 52 LED Single w kształcie litery X stwarza nadzwyczajne możliwości konfiguracji oświetlenia dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie różnych figur i wzorów.

# BARIS 52 LED Z LAMPA X 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 159992 |
| **EAN:** | 5905963159992 |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 30 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 3975 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 139 |
| **Klasa energetyczna:** | C |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Materiał klosza:** | PC |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 599/599/52 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Linia produktowa:** | X |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie biurowe |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 33/2026 |
| **Deklaracja środowiskowa (EPD):** | 852/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

# BARIS 52 LED Z LAMPA X 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

**RYSUNKI TECHNICZNE**

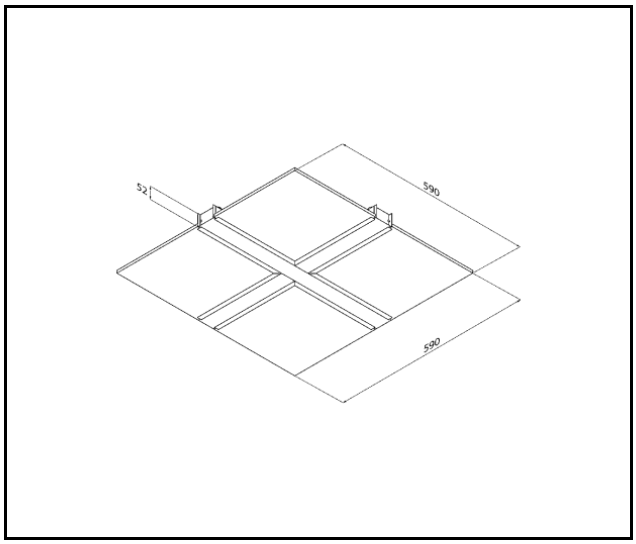


Data utworzenia karty: 02 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 33/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl