


BARIS 52 LED Z LAMPA T 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

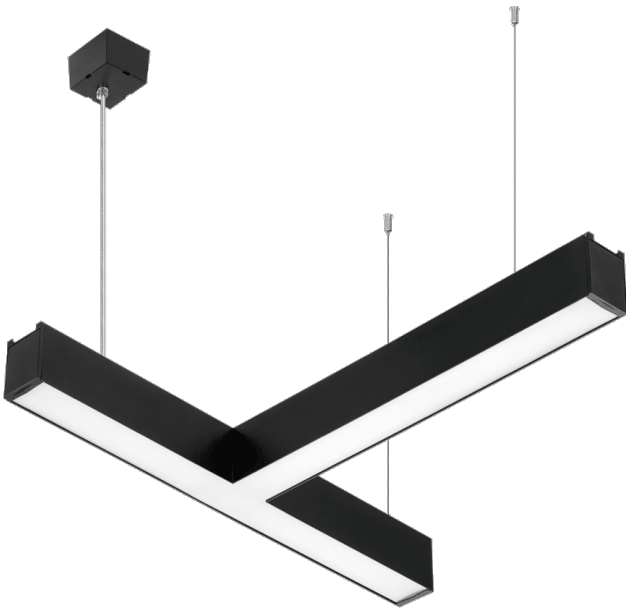

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	159978
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3975
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał klosza:	PC
Kolor korpusu:	czarny
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM) lub dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę. Modułowość i rozbiornalność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza przez osoby wykwalifikowane. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IoT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED Single zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie oraz są wyposażone w klosz.

ZASTOSOWANIE

Baris 52 LED Single w kształcie litery T stwarza nadzwyczajne możliwości konfiguracji oświetlenia dopasowane do charakteru i kształtu pomieszczenia, umożliwiając tworzenie różnych figur i wzorów.

BARIS 52 LED Z LAMPA T 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	159978	Rodzaj klosza:	OPAL
EAN:	5905963159978	Kolor korpusu:	czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	599/599/52
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Odporność na uderzenia:	IK03
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3975	Sposób montażu:	zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Klasa energetyczna:	C	Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Klasa ochrony:	I	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Temperatura barwowa [K]:	4000	Linia produktowa:	T
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Gwarancja [lata]:	5
SDCM:	3	Certyfikat CE:	33/2026
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	Deklaracja środowiskowa (EPD):	852/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	100000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	50000	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał klosza:	PC		

BARIS 52 LED Z LAMPA T 3975LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE

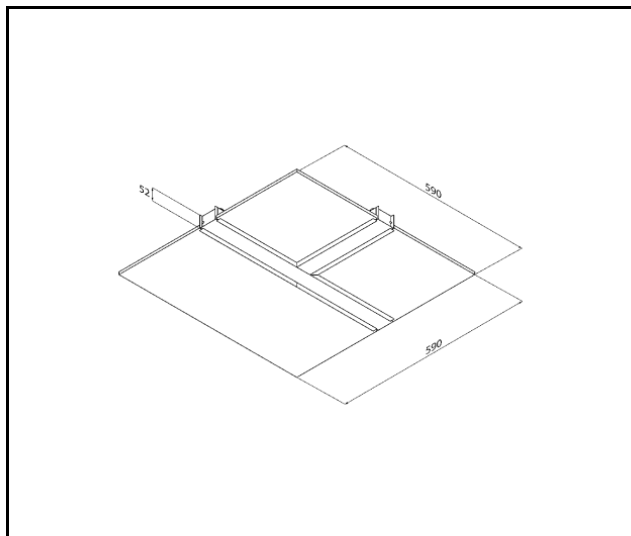

Data utworzenia karty: 02 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:33/2026