
BARIS 52 LED Z LUMINAIRE T 3975LM 840 IP20 I CL. PLX NOIR 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

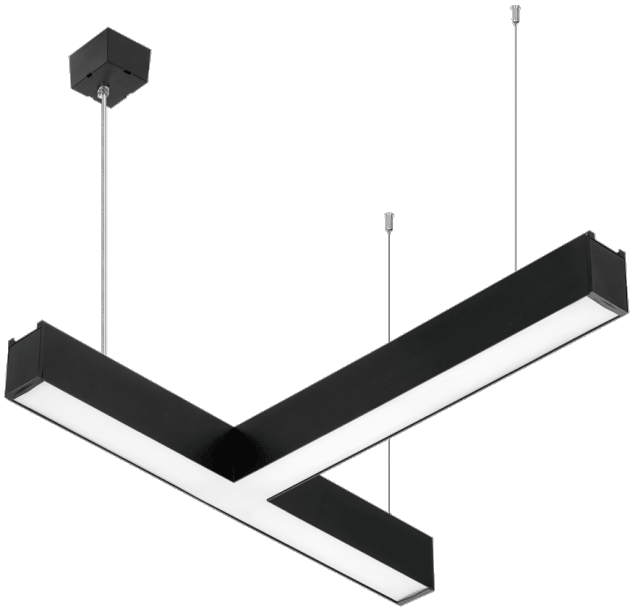

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	159978
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3975
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Couleur du corps:	noir
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une lampe suspendue aux proportions classiques et au design moderne. Le corps de la lampe est constitué d'un profilé d'aluminium anodisé gris ou d'un profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique, sous la forme d'un diffuseur prismatique (PRM) ou d'un abat-jour opale dédié et flexible, éclaire la lampe de manière homogène. La modularité et la démontabilité de la lampe permettent le remplacement des composants électroniques tels que la bande LED, l'alimentation et le remplacement du diffuseur par des personnes qualifiées. Le profil de la lampe a été adapté pour fonctionner avec des modules intelligents IoT, ce qui permettra d'optimiser davantage le niveau et la quantité de lumière qu'elle fournit. La lampe est équipée d'un système de suspension unique pour faciliter l'installation de la lampe et l'ajustement de l'élingue. Tous les luminaires suspendus Baris 52 LED Single comprennent une élingue de 1,2 m avec boîte incluse et sont équipés d'un diffuseur.

APPLICATION

Baris 52 LED Single en forme de T offre des possibilités exceptionnelles de configuration de l'éclairage, permettant d'adapter la composition lumineuse au caractère et à la configuration de l'espace, tout en créant une grande variété de formes et de motifs.

BARIS 52 LED Z LUMINAIRE T 3975LM 840 IP20 I CL. PLX NOIR 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	159978
EAN:	5905963159978
Puissance nominale du luminaire [W]:	30
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3975
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139
Classe énergétique:	C
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	100000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000
Matériau du diffuseur:	PC

Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	599/599/52
Résistance aux chocs:	IK03
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Gamme de produits:	T
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	33/2026
Déclaration Environnementale (FEP):	852/2025
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

BARIS 52 LED Z LUMINAIRE T 3975LM 840 IP20 I CL. PLX NOIR 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TECHNICAL PICTURES

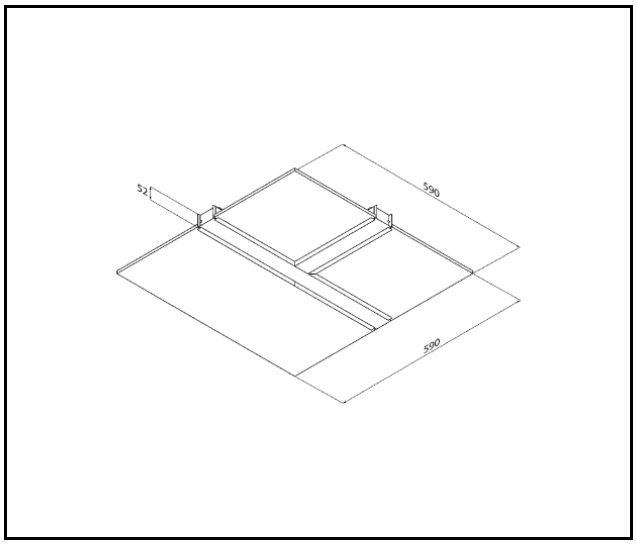

Date de création de la carte: 02 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 33/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl